
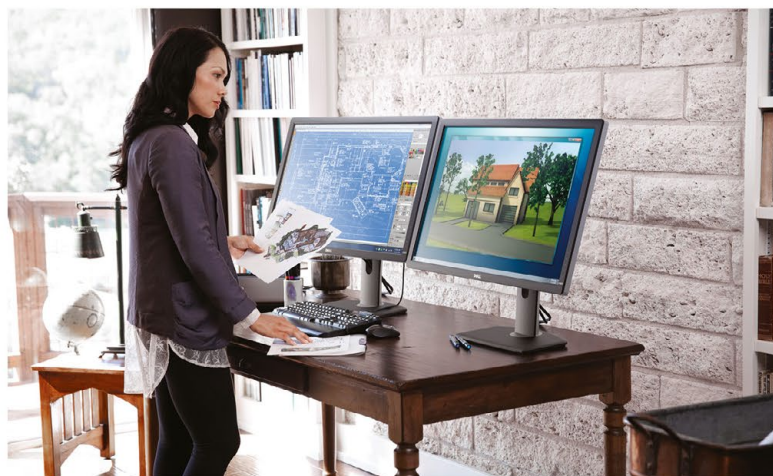


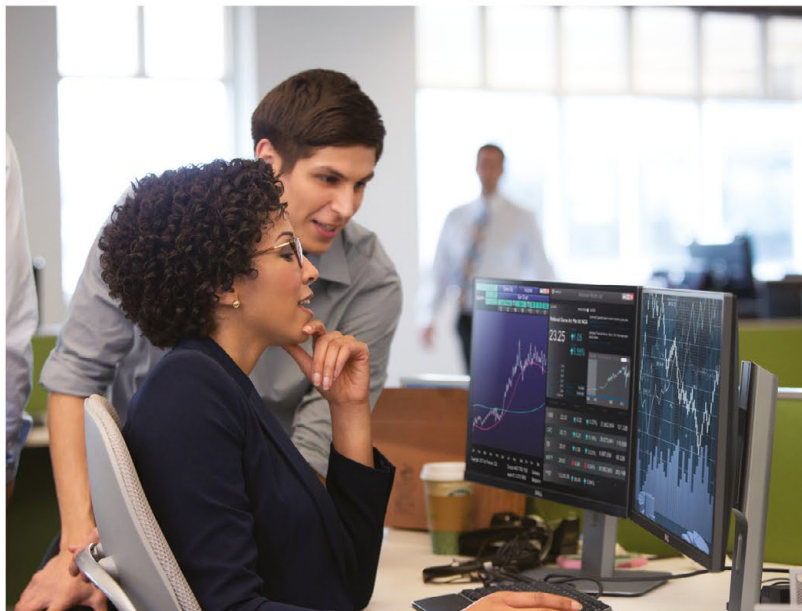

Высокое качество

Мониторы Dell оставляют незабываемые визуальные впечатления благодаря насыщенным цветам, широкому углу обзора, высокому разрешению экрана и потрясающей точности и стабильности цветопередачи.

Отмеченные наградами

Многочисленные награды и положительные отзывы (как от ведущих журналов и веб-порталов в области компьютерных технологий, так и потребителей) гарантируют качество, высокий уровень производительности и удобство использования этих моделей.

Производительность

Мониторы Dell рассчитаны на повышение производительности труда благодаря гибким возможностям настройки и установки панели, а также обеспечивают разнообразие вариантов подключения. Вы можете сосредоточиться на работе и добиться повышения ее производительности.





Спасибо, что
помогли сделать
мониторы Dell
брендом

№ 1
по всему миру

Надежность

Мониторы Dell представляют такой уровень качества, надежности и удобства обслуживания, какой вы ожидаете от Dell, — этот уровень качества достигается благодаря интенсивным испытаниям и поддерживается гарантией класса Premium на панель*, доступную для мониторов Dell UltraSharp и ряда других моделей мониторов Dell.

*Гарантия категории Premium на панель: при обнаружении хотя бы одного яркого пикселя на одном из дисплеев в течение периода ограниченной гарантии на оборудование вы можете бесплатно обменять панель.

Экологичность

Большинство мониторов Dell изготовлены из экологически безопасных материалов и соответствуют требованиям по защите окружающей среды. Встроенные функции энергосбережения в отдельных моделях помогают сократить энергопотребление. Вы сможете гордиться тем, что сделали ответственный выбор и проявили заботу об окружающей среде.

Производитель- ность

Инновационные, высокопроизводительные мониторы Dell позволят профессиональным пользователям увидеть свою работу в мельчайших деталях.

Первый в мире монитор с разрешением 5K — Dell UP2715K, невероятная четкость изображения благодаря разрешению Ultra HD 4K в мониторах P2415Q, P2715Q, UP3216Q, отмеченный наградами дизайн и впечатляющие возможности изогнутого 34-дюймового монитора Dell U3415W — идеальное решение для представителей творческих профессий!

Раскройте ваш творческий потенциал: мониторы Dell Ultra HD

Мониторы Dell Ultra HD дадут профессионалам возможность работать с феноменально реалистичным детализированным изображением. Вы сможете увидеть мельчайшие детали на первом в мире мониторе с разрешением Ultra HD 5K (более 14 млн пикселей — в 4 раза выше, чем QHD).



Новые возможности панорамного обзора

Наслаждайтесь оптимальным качеством изображения на изогнутом мониторе U3415W с соотношением сторон 21:9, обеспечивающим панорамный обзор с эффектом полного погружения для эффективной работы и увлекательной игры.

Впечатляющие яркие, реалистичные цвета, соответствующие отраслевым стандартам цветопередачи, за счет использования технологии PremierColor[†]



Ультрасовременные мониторы Dell UltraSharp с технологией PremierColor обеспечивают высокую точность цветопередачи и глубину цвета.

Эти мониторы отличаются феноменальной реалистичностью цветопередачи. Заводская калибровка обеспечивает соответствие отраслевым стандартам цветопередачи без дополнительной настройки перед использованием. Пользовательская настройка цвета может быть изменена под индивидуальные задачи и потребности.

Если ваша профессия предъявляет самые высокие требования к работе с графикой (например, CAD/CAM, графический или игровой дизайн, разработка мультимедийного контента), мониторы Dell UltraSharp с поддержкой технологии PremierColor обеспечат необходимый уровень детализации и глубины цвета.

[†] В некоторых мониторах Dell UltraSharp.

Стабильная и точная цветопередача

Технология PremierColor обеспечивает покрытие 99 % AdobeRGB и 100 % sRGB (в заводской настройке), а также впечатляющие возможности передачи оттенков серого с показателем $\Delta E < 2$, как указано в заводском отчете по калибровке цветов.



Возможность пользовательской настройки цветов


Пользовательский режим позволяет настроить цвет по своему вкусу. Чтобы добиться еще более точной калибровки цвета, мониторы Dell UltraSharp с технологией PremierColor оснащены 14-разрядной таблицей преобразования LUT, доступной для пользователей через ПО Dell UltraSharp Color Calibration Solution. Dell рекомендует использовать опциональный колориметр* X-Rite i1Display Pro для создания пользовательских цветовых профилей.



* Опциональное решение, приобретается отдельно.

Соответствие отраслевым стандартам цветопередачи

Высочайшее качество цвета достигается благодаря поддержке основных отраслевых стандартов цветопередачи, таких как NTSC, до 99 % AdobeRGB и 100% sRGB. Это необходимо профессиональным пользователям, для которых важна цветопередача.

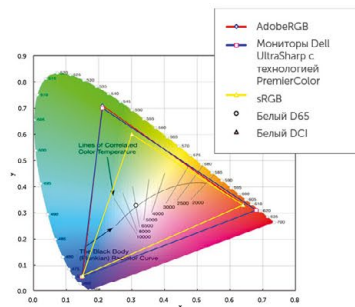

Идеальная глубина цвета и широкая гамма оттенков

Оцените широкий спектр и детализацию оттенков благодаря цветовому охвату до 120%** (номинал, CIE 1976). 12-разрядная внутренняя обработка данных позволяет передавать до 1,07 млрд цветов и различать мельчайшие оттенки серого, обеспечивая высокую детализацию на темных участках изображения.



** Цветовая гамма (номинал): по данным стандартов на проведение испытаний CIE 1976 (120% NTSC) и CIE 1931 (103%).

Стабильная цветопередача и качество изображения всей рабочей поверхности

Наслаждайтесь насыщенным реалистичным изображением и стабильностью цветопередачи при любых углах обзора благодаря технологии IPS. Широкий угол обзора мониторов Dell UltraSharp и ряда других моделей мониторов Dell позволяет получить удовольствие от просмотра из любой точки и в прямом смысле дает возможность «увидеть полную картину».




Эргономичность

Повышение производительности — регулировка положения монитора для повышенного комфорта работы.

Выберите подходящий вариант

Отрегулируйте положение монитора, чтобы работать с максимальным удобством и продуктивностью. Монитор можно установить на уровне глаз, или поднять и повернуть так, чтобы экран был виден другим людям, или даже повернуть на 90 градусов, чтобы просматривать документы и изображения в портретном режиме, — мониторы Dell UltraSharp и Dell Professional обладают широкими возможностями настройки эргономики монитора. Теперь вам не нужно подстраиваться под определенное положение вашего монитора, вы сами можете осуществлять настройку так, как удобно вам.

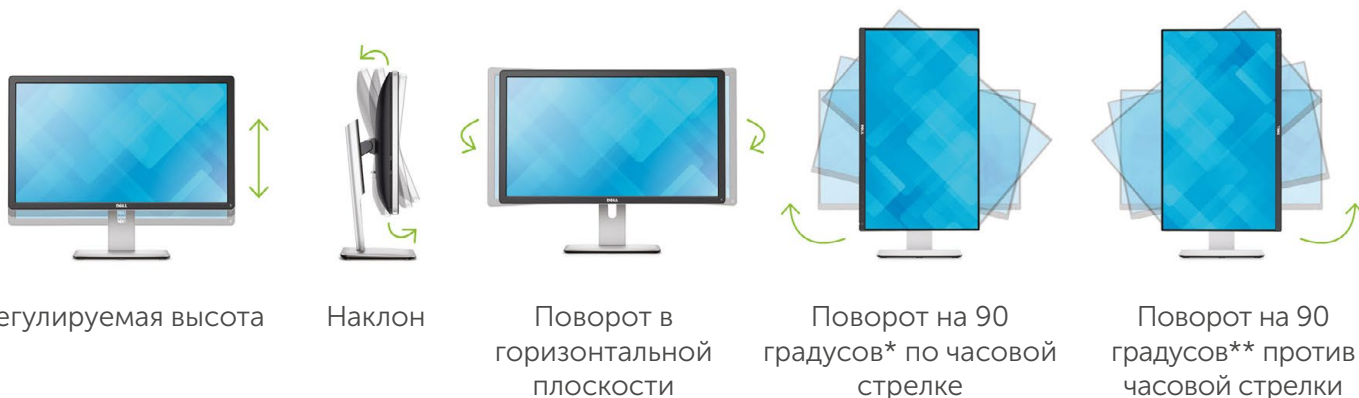

*Для мониторов диагональю до 27 дюймов включительно.


** Монитор Dell UltraSharp, 24 дюйма (модель U2414H), может быть установлен под наклоном в вертикальной плоскости как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.

Широкие, универсальные возможности подключения

Нужно вывести на дисплей изображение с другого устройства? Просто подключите это устройство и работайте. Мониторы Dell UltraSharp и другие отдельные модели мониторов Dell обладают расширенными возможностями подключения к различным устройствам.

Концентратор USB позволяет подключать камеры, КПК и DVD-проигрыватели и устройства записи. Через разъем HDMI (MHL)* вы сможете подключать смартфоны и планшеты для вывода их содержимого на большой экран.

Интерфейс DisplayPort обеспечивает быструю и качественную связь между монитором и компьютером, задавая новый стандарт в возможностях подключения дисплеев**.

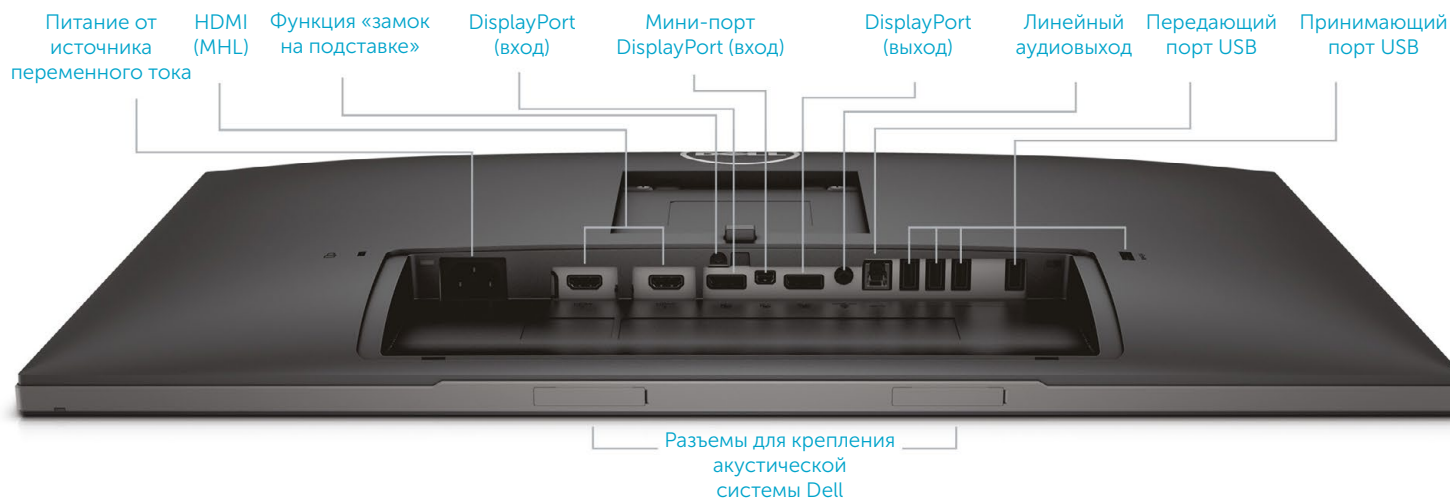

Монитор U2715H приведен только для наглядности.

Уровень обслуживания и поддержки мирового класса, а также качество и надежность, характерная для всей продукции Dell.


Тестирование

Мониторы Dell проходят всесторонние испытания на качество, надежность, прочность и совместимость с системами Dell. Инженеры Dell проверяют мониторы Dell по программе тестирования со значительно ускоренным жизненным циклом (H.A.L.T.), чтобы убедиться, что они выдерживают воздействие тепла, холода, вибрации, а также ударов и падений вплоть до указанных пределов и способны работать в реальных условиях.



Гарантия исключительно высокого уровня

Чтобы продемонстрировать качество нашей продукции и доказать, что мы прежде всего заботимся о своих покупателях, мы предлагаем гарантию категории Premium на панель для мониторов Dell UltraSharp и Professional. При обнаружении хотя бы одного яркого пикселя на дисплее в течение периода ограниченной гарантии на оборудование вы можете бесплатно обменять монитор.

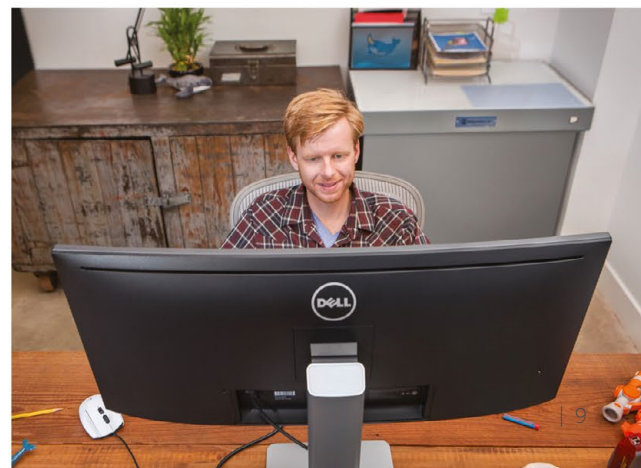

Признание

Достоинства наших мониторов признаны многими специалистами

Мониторы Dell получают престижные награды и положительные отзывы от ведущих компьютерных журналов и веб-порталов, что служит доказательством качества.



UP2715K

Обладатель награды
CES Innovation
Awards 2015



U3415W

Обладатель награды
CES Innovation
Awards 2015



red dot award 2015
best of the best

U3415W

Red Dot Award 2015:
лучший из лучших
«За высочайшее качество
и революционный дизайн».



U3415W

iF Design Award 2015

Именно
благодаря вам
мониторы Dell
становятся

№ 1

во всем мире*

Бренд № 1 среди мониторов по всему миру*
Бренд № 1 в Северной Америке, Австралии,
Великобритании и Франции

- Бренд № 1 среди мониторов в Северной Америке на протяжении последних 15 лет¹
- Бренд № 1 среди мониторов в Австралии на протяжении последних 8 лет²
- Бренд № 1 среди мониторов в Великобритании на протяжении последних 2 лет³
- Бренд № 1 среди мониторов во Франции в 2014 г.⁴

**38 наград от специализированных изданий
в 2015 финансовом году**

*Мониторы Dell занимают первое место по объему поставок. Источник: отчет «DisplaySearch Quarterly Desktop Monitor Shipment and Forecast Report» (Ежеквартальный отчет и прогноз по поставкам настольных мониторов) от компании NPD (2013 и 2014 г.).

¹ Мониторы Dell занимают первое место по объему поставок в Северной Америке 15 лет подряд (с 2000 по 2014 г.). Источник: отчет «DisplaySearch Quarterly Desktop Monitor Shipment and Forecast Report» (Ежеквартальный отчет и прогноз по поставкам настольных мониторов) от компании NPD.

² Корпорация Dell занимала первое место среди поставщиков мониторов в Австралии с 2007 по 2014 г. Источник: на основании общего количества поставленных устройств. Отчет IDC «Asia/Pacific Quarterly PC Monitor Tracker» (Ежеквартальный отчет о рынке компьютерных мониторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе) за четвертый квартал 2014 г.

³ Мониторы Dell занимают первое место по объему поставок в Великобритании уже второй год подряд. Источник: отчет «Quarterly Desktop Monitor Shipment and Forecast Report» (Ежеквартальный отчет и прогноз по поставкам настольных мониторов) от компании MEKO (2013 и 2014 г.).

⁴ Мониторы Dell занимают первое место по объему поставок во Франции. Источник: отчет «Quarterly Desktop Monitor Shipment and Forecast Report» (Ежеквартальный отчет и прогноз по поставкам настольных мониторов) от компании MEKO (2014 г.).



UP3214Q

Награда «Выбор редакции» от издания PCMag
Апрель 2014 г.

«Обеспечивает превосходную четкость изображения с разрешением 4К».



U3014

Оценка 4,5/5 и награда «Выбор редакции» от издания PCMag
Апрель 2013 г.

«Безупречное качество».



UP3214Q

Рекомендация издания Hot Hardware
Январь 2014 г.

«Высочайшая точность цветопередачи».



UZ2315H

Награда «Выбор редакции» от издания PCMag
Июль 2014 г.

«Лучший в своем классе».



U2414H

Рекомендация издания PC Pro
Февраль 2014 г.

«Отличное качество изображения».

Помогите сохранить окружающую среду

При покупке экологически безопасных мониторов Dell вы помогаете защитить окружающую среду.

Все — от использования энергосберегающих функций до соответствия экологическим стандартам — имеет определяющее значение для защиты нашей планеты.

Защита окружающей среды

Помогите сохранить окружающую среду, снижая энергопотребление и повышая энергоэффективность благодаря мониторам Dell.

Избранные модели мониторов Dell изготавливаются из 100 % перерабатываемых, экологически безопасных материалов, состоящих из светодиодных панелей, не содержащих мышьяка и ртути, и содержат до 25 % переработанного пластика.

Некоторые модели обладают функциями энергосбережения, такими как Power Nap и Dynamic Dimming, которые, в зависимости от пользовательских настроек, переводят монитор в спящий режим или снижают яркость экрана. Кроме того, большинство мониторов Dell имеют сертификаты соответствия экологическим стандартам, такие как ENERGY STAR®, EPEAT и TCO.



* Регистрация только в США и Канаде.



Использование экологически безопасных материалов.

- Более 25 % материалов, используемых для производства корпуса, составляет переработанный пластик.
- Стекло, не содержащее мышьяка, и LED-панель, не содержащая ртути.



Создано для экономии энергии.

- Функция Dynamic Dimming позволяет автоматически уменьшить яркость экрана при отображении больших ярких и белых областей.
- Функция Power Nap изменяет яркость монитора вплоть до минимального уровня яркости или включает спящий режим, когда монитор не используется.



Соответствие строгим стандартам в отношении воздействия на окружающую среду.

- ENERGY STAR: ENERGY STAR® — это совместная программа Агентства по охране окружающей среды (EPA) и Министерства энергетики США, помогающая нам экономить деньги и защищать окружающую среду за счет использования энергоэффективных продуктов и методов.
- EPEAT: EPEAT (Electronic Product Environment Assessment Tool) представляет собой набор эффективных критериев для оценки экологических показателей электронных устройств как в государственном, так и частном секторе. Категория Gold является стандартом самого высокого уровня.
- TCO: сертификация TCO объединяет такие характеристики, как высокая производительность и эргономичный дизайн с самыми строгими экологическими требованиями на рынке. Мониторы, отмеченные знаком «Сертификация TCO», соответствуют самым строгим требованиям к охране климата и окружающей среды, качеству изображения и безопасности пользователей.

Мониторы Dell UltraSharp



Первый в мире
монитор с разрешением
Ultra HD 5K

27-дюймовый монитор Dell UltraSharp | UP2715K

Ваши творения оживут благодаря мониторам Dell UltraSharp

Отмеченные наградами мониторы Dell UltraSharp сочетают в себе новые революционные технологии изображения, безупречную производительность и инновационный дизайн.

Наслаждайтесь точностью цветопередачи и удобством эксплуатации. Мониторы Dell UltraSharp обеспечивают отличную цветопередачу и широкий угол просмотра за счет применения технологии IPS. Подставка с регулируемой высотой и возможностью наклона и поворота в горизонтальной плоскости позволяет настроить наиболее удобный угол обзора. Мониторы Dell UltraSharp диагональю до 27 дюймов также имеют регулировку наклона в вертикальной плоскости. Широкие опции подключения позволяют интегрировать ваш монитор с другими мультимедийными и периферийными устройствами.

Представляем:

- мониторы Dell UltraSharp UP3216Q/UP2715K с разрешением Ultra HD 4K и Ultra HD 5K;
- монитор Dell UltraSharp UZ2315H, оптимизированный для Lync;
- мониторы Dell UltraSharp UP2516D/UP2716D/U3014 с технологией PremierColor;
- мониторы Dell UltraSharp Mainstream: U2414H/U2415/U2515H/U2715H.

Основные функции*

- Разрешение до 5120 x 2880 с очень высокой плотностью пикселей, стандарт Ultra HD 5K.
- Высочайшая точность цветопередачи благодаря технологии PremierColor[†].
- Широкая цветовая гамма (AdobeRGB, sRGB, xvYCC).
- Впечатляющая глубина цвета и высокий коэффициент динамической контрастности.
- Встроенные динамики[†].
- DisplayPort 1.2 поддерживает многопоточковую передачу для шлейфового подключения[†].
- Сверхтонкие фронтальные панели идеальны для мультимониторных инсталляций[†].
- Регулировка высоты, угла наклона, поворота на 90 градусов^{**}.
- Сверхширокий угол обзора.
- HDMI (MHL)[†]/DisplayPort, DVI-D, 4 порта USB 3.0^{***}, устройство считывания карт памяти.
- Гарантия класса Premium на панель.

Сертификаты соответствия экологическим стандартам*

- EPEAT Gold.
- ENERGY STAR®.
- Дисплеи с сертификацией TCO.

[†] Отдельные модели.

* Функциональность и сертификаты соответствия экологическим стандартам различаются в зависимости от модели. Более подробную информацию можно получить в спецификации конкретного продукта.

** Доступна для мониторов Dell UltraSharp с диагональю до 27 дюймов.

*** Скорость передачи USB 3.0 может быть достигнута только на компьютерах, поддерживающих стандарт USB 3.0.

Мониторы Dell UltraSharp с разрешением Ultra HD



Модель продукта	UP2715K	UP3216Q
Дисплей	27-дюймовый монитор Dell UltraSharp с разрешением Ultra HD 5K	32-дюймовый монитор Dell UltraSharp с разрешением Ultra HD 4K
Размер видимого изображения (дюймы/см)	27 дюймов / 68,5 см	31,5 дюймов / 80,1 см
Активная область отображения — по горизонтали	23,49 дюйма (596,74 мм)	27,5 дюйма (697,9 мм)
Активная область отображения — по вертикали	13,22 дюйма (335,66 мм)	15,5 дюйма (392,6 мм)
Максимальное разрешение	Ultra HD 5120 x 2880 при частоте 60 Гц (требуется двойной кабель DP)	Ultra HD 3840 x 2160 при частоте 60 Гц
Форматное соотношение	16:9	16:9
Шаг между пикселями	0,116 мм	0,182 мм
Яркость (номинал)	50–300 кд/м²	300 кд/м²
Цветовая гамма (номинал)	99 % AdobeRGB, 100 % sRGB (дельта E < 2)	99,5 % (AdobeRGB Coverage), 100 % (sRGB Coverage), 100 % (Rec 709), 87 % (DCI-P3)
Глубина цвета	1,07 млрд цветов (10-разрядная)	100% (sRGB Coverage), 100% (Rec 709), 87% (DCI-P3)
Внутренняя обработка	12 бит (с 14-разрядной таблицей преобразования)	12 бит (с 14-разрядной таблицей преобразования)
Число пикселей на дюйм (ppi)	218	140
Коэффициент контрастности (номинал)	1 000:1	1 000:1
Коэффициент динамической контрастности	2 млн:1	2 млн:1
Угол обзора (по вертикали / по горизонтали)	178°/178°	178°/178°
Время отклика (номинал)	8 мс (от серого к серому)	8 мс (от серого к серому)
Тип панели, покрытие	IPS, антибликовое покрытие	IPS, антибликовое покрытие
Технология подсветки	LED	LED
Возможности подключения		
Доступные разъемы	1 мини-порт DisplayPort, 2 порта DisplayPort	1 мини-порт DisplayPort, 2 порта DisplayPort
Порты USB*	1 передающий порт USB 3.0, 5 принимающих портов USB 3.0, включая 1 порт зарядки	4 принимающих порта USB 3.0, включая 1 порт зарядки
Устройство считывания карт памяти	Да, 6 в 1	Да, 6 в 1
Акустическая система Dell (опционально)	2 встроенных динамика мощностью 16 Вт на базе акустической технологии Harman Kardon®5	2 встроенных динамика мощностью 16 Вт на базе акустической технологии Harman Kardon®5
Удаленное управление ресурсами†	Да	Да
Эргономика		
Регулировка высоты, подъем	Да, 115 мм	Да, 90 мм
Поворот в горизонтальной плоскости и наклон	Да	Да
Поворот на 90 градусов	Да	Да
Емкостные сенсорные элементы управления через экранное меню	Да	Да
Поддержка монтажа по стандарту VESA²	Да, 100 мм	Да, 100 мм
Разъем для тросового замка безопасности	Да	Да
Разъем для замка на подставке (для крепления к панели)	Да	Да
Цвет фронтальной панели	Черный	Черный
Электропитание		
Напряжение на входе переменного тока / частота / сила тока	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/2,4 А (макс.)	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/2,4 А (макс.)
Максимальное энергопотребление (номинал/макс.)	100 Вт	100 Вт
Режим экономии энергии	Менее 0,5 Вт (менее 1,2 Вт при использовании концентратора USB)	Менее 0,5 Вт (менее 1,2 Вт при использовании концентратора USB)
Габариты (с подставкой)		
Высота (в сложенном и закрытом виде)	427,6 мм (16,8 дюйма)	444,6 мм (17,5 дюймов)
Ширина	637,3 мм (25,1 дюйма)	749,9 мм (29,5 дюймов)
Длина	204,5 мм (8,1 дюйма)	51,5 мм (2 дюйма)
Вес		
Вес без подставки³	7,14 кг (15,71 фунта)	8,6 кг (18,92 фунта)
Чистый вес (с подставкой и кабелями)	10,07 кг (22,15 фунта)	11,2 кг (24,64 фунта)
С упаковкой и кабелями	13,50 кг (29,70 фунта)	15,2 кг (33,44 фунта)
Комплект поставки		
Оборудование	Монитор с подставкой	Монитор с подставкой
Диск с драйверами и документацией, краткое руководство по установке и безопасности	Да⁴	Да⁴
Кабели в комплекте	Питание, 2 разъема DisplayPort (DP — DP), 2 разъема DisplayPort (Mini-DP — DP), 1 разъем DisplayPort (Mini-DP — Mini-DP), передающий кабель USB 3.0	Питание, 2 разъема DisplayPort (DP — DP), 2 разъема DisplayPort (Mini-DP — DP), 1 разъем DisplayPort (Mini-DP — Mini-DP), передающий кабель USB 3.0
Соответствие нормативным стандартам		
Сертификация TCO	Дисплеи с сертификацией TCO	Дисплеи с сертификацией TCO
Соответствие требованиям ENERGY STAR®	Да	Да
Сертификация по стандартам EPEAT	Gold	Gold
Безопасность изделий, ЭМС и воздействие на окружающую среду	На этом сайте можно получить таблицы с данными о безопасности продукции Dell, ЭМС и соответствии экологическим стандартам для вашей модели: http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&ck=anavml	На этом сайте можно получить таблицы с данными о безопасности продукции Dell, ЭМС и соответствии экологическим стандартам для вашей модели: http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&ck=anavml

† Служит для обозначения мониторов Dell с технологиями PremierColor.

†† Гарантия категории Premium на панель: при обнаружении хотя бы одного яркого пикселя на мониторе избранной модели в течение периода действия ограниченной гарантии на оборудование вы можете бесплатно обменять панель. Для получения копии ограниченной гарантии на оборудование пишите по адресу Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 (США) или посетите веб-сайт dell.com/warranty.

* 4 порта USB 3.0 доступны на моделях U2713HM и U2913WM, 4 порта USB 3.0 и 1 порт зарядки доступны на моделях U2413, U2414H, UP2414Q, U2713H, U3014 и UP3214Q. Разъем USB 3.0 не поддерживает графический вывод. Скорость передачи USB 3.0 доступна только на компьютерах, поддерживающих стандарт USB 3.0. В остальных случаях скорость будет соответствовать стандарту USB 2.0.

² Включено при использовании с компьютерами Dell в сети, работающей под управлением Dell Client Manager.

³ Устройство для настенного крепления продается отдельно.

⁴ Только панель, для крепежа VESA.

⁵ Отчет о заводской калибровке цветов (только на английском).

⁶ Harman Kardon® — товарный знак Harman International Industries, Inc.

Приведенная выше информация является точной на момент печати, но может измениться. Узнать о последних обновлениях можно на сайте поддержки Dell по адресу <http://www.support.dell.com>.



Мониторы Dell UltraSharp,
оптимизированные для Lync



Модель продукта	UZ2315H
Дисплей	23-дюймовый монитор Dell UltraSharp, оптимизированный для Lync
Размер видимого изображения (дюймы/см)	58,42 см / 23 дюйма
Активная область отображения — по горизонтали	509,18 мм (20,05 дюйма)
Активная область отображения — по вертикали	286,42 мм (11,28 дюйма)
Максимальное разрешение	Full HD 1920 x 1080 при частоте 60 Гц
Форматное соотношение	16:9
Шаг между пикселями	0,265 мм
Яркость (номинал)	300 кд/м²
Цветовая гамма (номинал)	83 %
Глубина цвета	16,7 млн цветов
Внутренняя обработка	-
Число пикселей на дюйм (ppi)	-
Коэффициент контрастности (номинал)	1 000:1
Коэффициент динамической контрастности	8 млн:1 (высокий коэффициент динамической контрастности)
Угол обзора (по вертикали / по горизонтали)	178°/178°
Время отклика (номинал)	8 мс (от серого к серому)
Тип панели, покрытие	IPS, антибликовое покрытие
Технология подсветки	LED
Возможности подключения	
Доступные разъемы	HDMI (MHL), DisplayPort 1.2a, VGA, веб-камера Full HD, встроенный динамик и комбинированный разъем для наушников и микрофона
Порты USB*	1
Устройство считывания карт памяти	-
Акустическая система Dell (опционально)	Встроенные динамики
Удаленное управление ресурсами¹	Да
Эргономика	
Регулировка высоты, подъем	Да, 125 мм
Поворот в горизонтальной плоскости и наклон	Да
Поворот на 90 градусов	Да
Емкостные сенсорные элементы управления через экранное меню	Да
Поддержка монтажа по стандарту VESA²	Да, 100 мм
Разъем для тросового замка безопасности	Да
Разъем для замка на подставке (для крепления к панели)	Да
Цвет фронтальной панели	Черный
Электропитание	
Напряжение на входе переменного тока / частота / сила тока	90–264 В~/50–60 Гц/1,5 A RMS при 90 В~ и 0,8 A RMS при 180 В~
Максимальное энергопотребление (номинал/макс.)	25 Вт
Режим экономии энергии	Менее 1,2 Вт
Габариты (с подставкой)	
Высота (в сложенном и закрытом виде)	376,9 мм (14,84 дюйма)
Ширина	563,8 мм (22,20 дюйма)
Длина	180,0 мм (7,09 дюйма)
Вес	
Вес без подставки³	3,50 кг (7,70 фунта)
Чистый вес (с подставкой и кабелями)	6,08 кг (13,38 фунта)
С упаковкой и кабелями	8,06 кг (17,73 фунта)
Комплект поставки	
Оборудование	Монитор с подставкой
Диск с драйверами и документацией, краткое руководство по установке и безопасности	Да
Кабели в комплекте	Питание, кабель HDMI, кабель DP (DP — Mini-DP), передающий кабель USB 3.0
Соответствие нормативным стандартам	
Сертификация TCO	Дисплей с сертификацией TCO
Соответствие требованиям ENERGY STAR®	Да
Сертификация по стандартам EPEAT	Gold
Безопасность изделий, ЭМС и воздействие на окружающую среду	На этом сайте можно получить таблицы с данными о безопасности продукции Dell, ЭМС и соответствии экологическим стандартам для вашей модели: http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&~ck=anavml

Dell UltraSharp
Мониторы



Модель продукта	U2412M	U2413	U2414H
Дисплей			
Размер видимого изображения (дюймы/см)	24 дюйма / 60,96 см	24 дюйма / 60,96 см	23,8 дюйма / 60,5 см
Активная область отображения — по горизонтали	518,4 мм (20,41 дюйма)	518,4 мм (20,41 дюйма)	20,75 дюйма (527,04 мм)
Активная область отображения — по вертикали	324,0 мм (12,75 дюйма)	324,0 мм (12,75 дюйма)	11,67 дюйма (296,46 мм)
Максимальное разрешение	1920 x 1200 при частоте 60 Гц	1920 x 1200 при частоте 60 Гц	Full HD 1920 x 1080 при частоте 60 Гц
Форматное соотношение	16:10	16:10	16:9
Шаг между пикселями	0,270 мм	0,270 мм	0,2745 мм
Яркость (номинал)	300 кд/м²	50–350 кд/м²	250 кд/м²
Цветовая гамма (номинал)	82 % (CIE 1976) / 72 % (CIE 1931); 74,9 % AdobeRGB; 97 % sRGB	120 % (CIE 1976) / 103 % (CIE 1931); 99 % AdobeRGB; 100 % sRGB, дельта E < 2	Охват 85 %, 96 % sRGB (дельта E < 4)
Глубина цвета	16,7 млн	1,07 млрд	16,77 млн цветов
Внутренняя обработка	8 бит	12 бит	-
Число пикселей на дюйм (ppi)	-	94	-
Коэффициент контрастности (номинал)	1 000:1	1 000:1	1 000:1
Коэффициент динамической контрастности	2 млн:1	2 млн:1	2 млн:1
Угол обзора (по вертикали / по горизонтали)	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Время отклика (номинал)	8 мс номинал (от серого к серому)	6 мс (от серого к серому)	6 мс (от серого к серому)
Тип панели, покрытие	IPS, антибликовое покрытие	IPS, антибликовое покрытие	IPS, антибликовое покрытие
Технология подсветки	LED	LED	LED
Возможности подключения			
Доступные разъемы	VGA, DVI-D (HDCP), DisplayPort, аудиовыход постоянного тока	HDMI, 4 порта USB 3.0, DVI-D (HDCP), DisplayPort 1.2*/мини-порт DisplayPort	2 разъема HDMI (MHL), 4 порта USB 3.0, DisplayPort 1.2*, мини-порт DisplayPort
Порты USB*	4	4	4
Устройство считывания карт памяти	-	Да, 6 в 1	-
Акустическая система Dell (опционально)	AX510	AX510	AC511
Удаленное управление ресурсами†	Да	Да	Да
Эргономика			
Регулировка высоты, подъем	Да, 115 мм	Да, 115 мм	Да, 130 мм
Поворот в горизонтальной плоскости и наклон	Да	Да	Да
Поворот на 90 градусов	Да	Да	Да (90° по часовой стрелке или 90° против часовой стрелки)
Емкостные сенсорные элементы управления через экранное меню	Да	Да	Да
Поддержка монтажа по стандарту VESA²	Да, 100 мм	Да, 100 мм	Да, 100 мм
Разъем для тросового замка безопасности	Да	Да	Да
Разъем для замка на подставке (для крепления к панели)	Да	Да	Да
Цвет фронтальной панели	Черный	Черный	Черный
Электропитание			
Напряжение на входе переменного тока / частота / сила тока	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,2 А (макс.)	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А (макс.)	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А (номинал)
Максимальное энергопотребление (номинал/макс.)	38 Вт (номинал)	60–120 Вт	16 Вт
Режим экономии энергии	Менее 0,5 Вт	Менее 0,5 Вт	Менее 0,5 Вт
Габариты (с подставкой)			
Высота (в сложенном и закрытом виде)	398,5 мм (15,69 дюйма)	415,9 мм (16,37 дюйма)	355,8 мм (14,00 дюйма)
Ширина	556,0 мм (21,89 дюйма)	556,0 мм (21,89 дюйма)	539,1 мм (21,23 дюйма)
Длина	180,3 мм (7,10 дюйма)	200,5 мм (7,89 дюйма)	185,0 мм (7,28 дюйма)
Вес			
Вес без подставки³	3,97 кг (8,73 фунта)	5,01 кг (11,02 фунта)	3,61 кг (7,95 фунта)
Чистый вес (с подставкой и кабелями)	6,24 кг (13,73 фунта)	7,32 кг (16,10 фунта)	5,76 кг (12,68 фунта)
С упаковкой и кабелями	7,49 кг (16,48 фунта)	9,35 кг (20,57 фунта)	8,00 кг (17,62 фунта)
Комплект поставки			
Оборудование	Монитор с подставкой	Монитор с подставкой	Монитор с подставкой
Диск с драйверами и документацией, краткое руководство по установке и безопасности	Да	Да⁴	Да
Кабели в комплекте	Питание, VGA, USB, DVI	Питание, USB, DVI и DisplayPort	Питание, передающий кабель USB 3.0, Mini-DP/DP
Соответствие нормативным стандартам			
Сертификация TCO	TCO 5.2 (Black и Silver)	Дисплеи с сертификацией TCO	Дисплеи с сертификацией TCO
Соответствие требованиям ENERGY STAR®	Да	Да	Да
Сертификация по стандартам EPEAT	Gold	Gold	Gold
Безопасность изделий, ЭМС и воздействие на окружающую среду	На этом сайте можно получить таблицы с данными о безопасности продукции Dell, ЭМС и соответствии экологическим стандартам для вашей модели: http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=usb&enb=&corp=&ck=anavml		

† Служит для обозначения мониторов Dell с технологией PremierColor.

†† Гарантия категории Premium на панель: при обнаружении хотя бы одного яркого пикселя на мониторе избранной модели в течение периода действия ограниченной гарантии на оборудование вы можете бесплатно обменять панель. Для получения копии ограниченной гарантии на оборудование пишите по адресу Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 (США) или посетите веб-сайт dell.com/warranty.

* 4 порта USB 3.0 доступны на моделях U2713HM и U2913WM, 4 порта USB 3.0 и 1 порт зарядки доступны на моделях U2413, U2414H, UP2414Q, U2713H, U3014, UP3214Q, U2415, U2515H и U2715H. Разъем USB 3.0 не поддерживает графический вывод. Скорость передачи USB 3.0 доступна только на компьютерах, поддерживающих стандарт USB 3.0. В остальных случаях скорость будет соответствовать стандарту USB 2.0.

			
U2415	U2515H	U2713H	U2715H
24-дюймовый монитор Dell UltraSharp	25-дюймовый монитор Dell UltraSharp	27-дюймовый монитор Dell UltraSharp	27-дюймовый монитор Dell UltraSharp
24,1 дюйма / 61,1 см	25 дюймов / 63,44 см	27 дюймов / 68,58 см	27 дюймов / 68,47 см
518,40 мм (20,41 дюйма)	552,96 мм (21,77 дюйма)	596,7 мм (23,49 дюйма)	596,74 мм (23,49 дюйма)
324,00 мм (12,75 дюйма)	311,04 мм (12,25 дюйма)	335,7 мм (13,22 дюйма)	335,66 мм (13,21 дюйма)
WUXGA 1920 x 1200 при частоте 60 Гц	QHD 2560 x 1440 при частоте 60 Гц	WQHD 2560 x 1440 при частоте 60 Гц	QHD 2560 x 1440 при частоте 60 Гц
16:10	16:9	16:9	16:9
0,27 x 0,27 мм	0,216 мм	0,231 мм	0,2331 мм
50–300 кд/м ²	50–350 кд/м ²	50–350 кд/м ²	50–350 кд/м ²
91 % (CIE 1976), 99 % sRGB (дельта E < 3)	99 % sRGB (дельта E < 3), 91 % (CIE 1976)	120 % (CIE 1976) / 103 % (CIE 1931) 99 % AdobeRGB, 100 % sRGB, дельта E < 2	91 % (CIE 1976), 99 % sRGB (дельта E < 3)
16,78 млн	16,78 млн	1,07 млрд	16,78 млн
-	-	12 бит	-
-	-	109	-
1 000:1	1 000:1	1 000:1	1 000:1
2 млн:1	2 млн:1	2 млн:1	2 млн:1
178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Быстрый режим: 6 мс (от серого к серому, номинал)	Быстрый режим: 6 мс (от серого к серому, номинал)	6 мс (от серого к серому)	Быстрый режим: 6 мс (от серого к серому, номинал)
Обычный режим: 8 мс (от серого к серому, номинал)	Обычный режим: 8 мс (от серого к серому, номинал)		Обычный режим: 8 мс (от серого к серому, номинал)
IPS, антибликовое твердое покрытие 3H	IPS, антибликовое твердое покрытие 3H	IPS, антибликовое покрытие	IPS, антибликовое твердое покрытие 3H
LED	LED	LED	LED
2 разъема HDMI (MHL), 1 мини-порт DisplayPort, 1 порт DisplayPort 1.2 ¹ , 1 выход DisplayPort (MST), 1 линейный аудиовыход	2 разъема HDMI (MHL), 1 мини-порт DisplayPort, 1 порт DisplayPort 1.2 ¹ , 1 выход DisplayPort (MST), 1 линейный аудиовыход	HDMI, 4 порта USB 3.0, двухканальный DVI-D (HDCP), DisplayPort 1.2 ² /мини-порт DisplayPort, выход DisplayPort	2 разъема HDMI (MHL), 1 мини-порт DisplayPort, 1 порт DisplayPort 1.2 ¹ , 1 выход DisplayPort (MST), 1 линейный аудиовыход
4	5	4	5
-	-	Да, 6 в 1	-
AC511	AC511	AX510	AC511
Да	Да	Да	Да
Да, 115 мм	Да, 115 мм	Да, 115 мм	Да, 115 мм
Да	Да	Да	Да
Да, по часовой стрелке и против часовой стрелки	Да, по часовой стрелке и против часовой стрелки	Да	Да, по часовой стрелке и против часовой стрелки
Да	Да	Да	Да
Да, 100 мм	Да, 100 мм	Да, 100 мм	Да, 100 мм
Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да
Черный	Черный	Черный	Черный
100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А (макс.)	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А (номинал)	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А (макс.)	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А (номинал)
23 Вт	35 Вт	60–130 Вт	36 Вт
Менее 0,5 Вт	Менее 0,5 Вт	Менее 0,5 Вт	Менее 0,5 Вт
402,9 мм (15,86 дюйма)	398,0 мм (15,67 дюйма)	423,4 мм (16,67 дюйма)	409,9 мм (16,14 дюйма)
532,2 мм (20,95 дюйма)	569,0 мм (22,40 дюйма)	639,3 мм (25,17 дюйма)	612,7 мм (24,12 дюйма)
205,0 мм (8,07 дюйма)	205,0 мм (8,07 дюйма)	200,5 мм (7,89 дюйма)	205,0 мм (8,07 дюйма)
4,25 кг (9,35 фунта)	4,4 кг (9,64 фунта)	6,30 кг (13,86 фунта)	4,91 кг (10,08 фунта)
6,69 кг (14,72 фунта)	6,8 кг (14,96 фунта)	8,75 кг (19,25 фунта)	7,38 кг (16,24 фунта)
9,00 кг (19,80 фунта)	9,8 кг (21,56 фунта)	10,95 кг (24,09 фунта)	10,47 кг (23,03 фунта)
Монитор с подставкой	Монитор с подставкой	Монитор с подставкой	Монитор с подставкой
Да	Да	Да ⁴	Да
Питание, передающий кабель USB 3.0, Mini-DP/DP	Питание, передающий кабель USB 3.0, Mini-DP/DP	Питание, DVI-DL, USB, DisplayPort	Питание, передающий кабель USB 3.0, Mini-DP/DP
Дисплеи с сертификацией TCO	Дисплеи с сертификацией TCO	Дисплеи с сертификацией TCO	Дисплеи с сертификацией TCO
Да	Да	Да	Да
Gold	Gold	Gold	Gold

¹ Включено при использовании с компьютерами Dell в сети, работающей под управлением Dell Client Manager.

² Устройство для настенного крепления продается отдельно.

³ Только панель для крепежа VESA.

⁴ Отчет о заводской калибровке цветов (только на английском).

⁵ DisplayPort 1.2 поддерживает многопоточковую передачу для шлейфового подключения.

Приведенная выше информация является точной на момент печати, но может измениться. Узнать о последних обновлениях можно на сайте поддержки Dell по адресу <http://www.support.dell.com>.



Dell UltraSharp
Мониторы



Модель продукта	U2913WM	U3014
Дисплей	29-дюймовый монитор Dell UltraSharp	30-дюймовый монитор Dell UltraSharp
Размер видимого изображения (дюймы/см)	29 дюймов (73 см)	30 дюймов / 75,62 см
Активная область отображения — по горизонтали	694,6 мм (27,30 дюйма)	641,28 мм (25,25 дюйма)
Активная область отображения — по вертикали	308,9 мм (12,16 дюйма)	400,8 мм (15,76 дюйма)
Максимальное разрешение	Full HD 2560 x 1080 при частоте 60 Гц, широкий экран	2560 x 1600 при частоте 60 Гц
Форматное соотношение	21:9	16:10
Шаг между пикселями	0,09 (Г) x 0,26 (В) мм	0,251 мм
Яркость (номинал)	50–300 кд/м²	50–350 кд/м²
Цветовая гамма (номинал)	82 % (CIE 1976) / 72 % (CIE 1931); > 99 % sRGB	120 % (CIE 1976) / 103 % (CIE 1931); 99 % AdobeRGB, 100 % sRGB, дельта E < 2
Глубина цвета	16,7 млн	1,07 млрд
Внутренняя обработка	-	12 бит
Число пикселей на дюйм (ppi)	-	101
Коэффициент контрастности (номинал)	1 000:1	1 000:1
Коэффициент динамической контрастности	2 млн:1	2 млн:1
Угол обзора (по вертикали / по горизонтали)	178°/178°	178°/178°
Время отклика (номинал)	8 мс (от серого к серому)	6 мс (от серого к серому)
Тип панели, покрытие	IPS, антибликовое покрытие	IPS, антибликовое покрытие
Технология подсветки	LED	LED
Возможности подключения		
Доступные разъемы	VGA, 4 порта USB 3.0, двухканальный DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort 1.2², мини-порт DP 1.2, аудиовыход постоянного тока, выход DP	HDMI, 4 порта USB 3.0, двухканальный DVI-D (HDCP), DisplayPort 1.2²/мини-порт DisplayPort
Порты USB*	4	4
Устройство считывания карт памяти	-	Да, 6 в 1
Акустическая система Dell (опционально)	AX510	AX510
Удаленное управление ресурсами¹	Да	Да
Эргономика		
Регулировка высоты, подъем	Да, 130 мм	Да, 115 мм
Поворот в горизонтальной плоскости и наклон	Да	Да
Поворот на 90 градусов	-	-
Емкостные сенсорные элементы управления через экранное меню	Да	Да
Поддержка монтажа по стандарту VESA³	Да, 100 мм	Да, 100 мм
Разъем для тросового замка безопасности	Да	Да
Разъем для замка на подставке (для крепления к панели)	Да	Да
Цвет фронтальной панели	Черный	Черный
Электропитание		
Напряжение на входе переменного тока / частота / сила тока	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,8 А (макс.)
Максимальное энергопотребление (номинал/макс.)	32–90 Вт	60–120 Вт
Режим экономии энергии	Менее 0,5 Вт	Менее 0,5 Вт
Габариты (с подставкой)		
Высота (в сложенном и закрытом виде)	358,7 мм (14,12 дюйма)	482,7 мм (19,00 дюйма)
Ширина	699,8 мм (27,55 дюйма)	689,7 мм (27,15 дюйма)
Длина	194,2 мм (7,65 дюйма)	201,4 мм (7,93 дюйма)
Вес		
Вес без подставки⁴	5,76 кг (12,70 фунта)	7,35 кг (16,20 фунта)
Чистый вес (с подставкой и кабелями)	8,34 кг (18,39 фунта)	10,84 кг (23,90 фунта)
С упаковкой и кабелями	11,35 кг (25,02 фунта)	13,65 кг (30,09 фунта)
Комплект поставки		
Оборудование	Монитор с подставкой	Монитор с подставкой
Диск с драйверами и документацией, краткое руководство по установке и безопасности	Да⁴	Да⁴
Кабели в комплекте	Питание, VGA, DVI, USB	Питание, USB, двухканальный DVI, DisplayPort
Соответствие нормативным стандартам		
Сертификация TCO	Дисплеи с сертификацией TCO	Дисплеи с сертификацией TCO
Соответствие требованиям ENERGY STAR®	Да	Да
Сертификация по стандартам EPEAT	Gold	Gold
Безопасность изделий, ЭМС и воздействие на окружающую среду	На этом сайте можно получить таблицы с данными о безопасности продукции Dell, ЭМС и соответствии экологическим стандартам для вашей модели: http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&ck=anavml .	На этом сайте можно получить таблицы с данными о безопасности продукции Dell, ЭМС и соответствии экологическим стандартам для вашей модели: http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&ck=anavml .

† Служит для обозначения мониторов Dell с технологией PremierColor.
†† Гарантия категории Premium на панель: при обнаружении хотя бы одного яркого пикселя на мониторе избранной модели в течение периода действия ограниченной гарантии на оборудование вы можете бесплатно обменять панель. Для получения копии ограниченной гарантии на оборудование пишите по адресу Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 (США) или посетите веб-сайт dell.com/warranty.
* 4 порта USB 3.0 доступны на модели U2713HM и U2913WM, 4 порта USB 3.0 и 1 порт зарядки доступны на моделях U2413, U2414H, UP2414Q, U2713H, U3014 и UP3214Q. Разъем USB 3.0 не поддерживает графический вывод. Скорость передачи USB 3.0 доступна только на компьютерах, поддерживающих стандарт USB 3.0. В остальных случаях скорость будет соответствовать стандарту USB 2.0.

**U3415W****34-дюймовый монитор Dell UltraSharp**

34 дюйма / 86,5 см
798,20 мм (31,43 дюйма)
334,80 мм (13,18 дюйма)
WQHD 3440 x 1440 при частоте 60 Гц
21:9
0,2325 x 0,2325 мм
300 кд/м²
99 % sRGB (дельта E < 3), 91 % (CIE 1976)
1,074 млрд
-
-
1 000:1
2 млн:1
178°/172°
Быстрый режим: 5 мс (номинал)
Обычный режим: 8 мс (номинал)
IPS, антибликовое покрытие
LED

1 разъем HDMI 2.0, 1 разъем MHL, 1 мини-порт DisplayPort, 1 порт DisplayPort®, 1 выход DisplayPort (MST)
2 передающих порта USB 3.0, 4 принимающих порта USB 3.0
-
2 встроенных динамика мощностью 9 Вт
Да

Да, 115 мм
Да
-
Да

Да, 100 мм
Да
Да

Черный

100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А (номинал)

55 Вт
Менее 0,5 Вт

408,7 мм (16,09 дюйма)
824,7 мм (32,47 дюйма)
216,0 мм (8,50 дюйма)

8,44 кг (18,60 фунта)
11,25 кг (24,80 фунта)
17,50 кг (38,56 фунта)

Монитор с подставкой
Да

Питание, HDMI, DisplayPort, USB

Дисплеи с сертификацией TCO
Да
Gold

**UP2515D****25-дюймовый монитор Dell UltraSharp**

25 дюймов / 63,44 см
518,40 мм (20,41 дюйма)
324,00 мм (12,75 дюйма)
2560 x 1440 при частоте 60 Гц
16:9
0,216
300 кд/м²
100 % (AdobeRGB Coverage),
100 % (sRGB Coverage), 100 % (Rec 709), 98 % (DCI-P3)
16,78 млн
-
-
1 000:1
2 млн:1
178°/178°
Быстрый режим: 6 мс (от серого к серому, номинал)
Обычный режим: 8 мс (от серого к серому, номинал)
IPS, антибликовое твердое покрытие 3H
LED

2 разъема HDMI (MHL), 1 мини-порт DisplayPort,
1 порт DisplayPort 1.2®, 1 выход DisplayPort (MST),
1 линейный аудиовыход
4
-
AC511
Да

Да, 130 мм
Да
Да, по часовой стрелке и против часовой стрелки
Да

Да, 100 мм
Да
Да

Черный

100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А (макс.)

23 Вт
Менее 0,5 Вт

528 мм (20,79 дюйма)
567,7 мм (22,35 дюйма)
200,3 мм (7,89 дюйма)

4,1 кг (9,04 фунта)
6,96 кг (15,34 фунта)
8,8 кг (19,4 фунта)

Монитор с подставкой
Да

Питание, передающий кабель USB 3.0,
Mini-DP/DP

Дисплеи с сертификацией TCO
Да
Gold

**UP2715D****27-дюймовый монитор Dell UltraSharp**

27 дюймов / 68,47 см
596,74 мм (23,49 дюйма)
335,66 мм (13,21 дюйма)
2560 x 1440 при частоте 60 Гц
16:9
0,2331
300 кд/м²
100 % (AdobeRGB Coverage),
100 % (sRGB Coverage), 100 % (Rec 709), 98 % (DCI-P3)
16,78 млн
-
-
1 000:1
2 млн:1
178°/178°
6 мс (от серого к серому)
IPS, антибликовое твердое покрытие 3H
LED

2 разъема HDMI (MHL), 1 мини-порт DisplayPort,
1 порт DisplayPort 1.2®, 1 выход DisplayPort (MST),
1 линейный аудиовыход
4
-
AC511
Да

Да, 130 мм
Да
Да, по часовой стрелке и против часовой стрелки
Да

Да, 100 мм
Да
Да

Черный

100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А (макс.)

23 Вт
Менее 0,5 Вт

540,3 мм (21,27 дюйма)
611,4 мм (24,07 дюйма)
200,3 мм (7,89 дюйма)

4,56 кг (10,05 фунта)
7,42 кг (16,36 фунта)
9,52 кг (20,99 фунта)

Монитор с подставкой
Да

Питание, передающий кабель USB 3.0,
Mini-DP/DP

Дисплеи с сертификацией TCO
Да
Gold

¹ Включено при использовании с компьютерами Dell в сети, работающей под управлением Dell Client Manager.

² Устройство для настенного крепления продается отдельно.

³ Только панель: для крепежа VESA.

⁴ Отчет о заводском калибровке цветов (только на английском).

⁵ DisplayPort 1.2 поддерживает многопоточную передачу для шлейфового подключения.

Приведенная выше информация является точной на момент печати, но может измениться. Узнать о последних обновлениях можно на сайте поддержки Dell по адресу <http://www.support.dell.com>.



Мониторы Dell

Модели серии Professional,
включая модели
с разрешением Ultra HD 4K



24-дюймовый монитор Dell | P2416D



27-дюймовый монитор Dell | P2715Q

Мониторы Dell Professional: высокая четкость изображения и точная цветопередача для тех, кто ценит удобство и производительность

Мониторы Dell Professional — это новый корпоративный стандарт для максимальной эффективности и высокой производительности. Линейка представлена широким портфелем моделей как с разрешением Full HD, так и QHD и Ultra HD. Идеальные по соотношению цена—качество, данные мониторы станут незаменимыми помощниками при работе с текстом, таблицами, приложениями и мультимедиа. Благодаря широким опциям по подключению и эргономике, а также широким углам обзора вам гарантирован комфорт для достижения нужного результата.

Рекомендуются:

- специалистам, работающим в сфере продаж, финансов и маркетинга, для подготовки презентаций и отчетов;
- профессиональным фотографам, издателям и инженерам, которым требуется просматривать и редактировать контент в разрешении 4K^{††};
- образовательным учреждениям для обучающих модулей, аудиторных занятий;
- организациям здравоохранения для администрирования, просмотра записей о пациентах, медицинских данных и карт;
- для домашнего использования: для работы с приложениями и мультимедиа контентом, для веб-серфинга, просмотра фильмов и игр[†].

Основные функции*

- Высокая четкость изображения благодаря разрешению Ultra HD 4K (3840 x 2160)[†] и Quad HD (2560 x 1440)[†].
- Универсальность и удобство просмотра благодаря подставке с регулируемой высотой, а также возможностям изменения угла наклона, поворота на 90 градусов^{***}.
- Стабильная, точная цветопередача и широкий угол обзора 178° x 178°.
- Различные варианты возможностей подключения, в том числе VGA[†], DisplayPort[†], mini Display Port[†], DVI-D[†], HDMI (MHL)[†] и порты USB[†].
- Гарантия класса Premium на панель^{**}.

Сертификаты соответствия экологическим стандартам

- ENERGY STAR®.
- EPEAT Gold.
- Дисплеи с сертификацией TCO.

[†] Отдельные модели.

^{††} Только модели P2415Q и P2715Q.

* Функциональность и сертификаты соответствия экологическим стандартам различаются в зависимости от модели. Более подробную информацию можно получить в спецификации конкретного продукта.

** При обнаружении хотя бы одного яркого пикселя в течение периода действия ограниченной гарантии на оборудование вы можете бесплатно обменять панель. Подробную информацию о панели можно получить на веб-странице Dell.com: <http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?docid=414288>.

*** Только в моделях серии Professional.

Мониторы Dell
Модели серии P



Модель продукта	P1914S	P2014H	P2016
Дисплей	19-дюймовый монитор Dell	20-дюймовый монитор Dell	20-дюймовый монитор Dell
Размер видимого изображения (дюймы/см)	19 дюймов / 48,00 см	19,5 дюйма / 49,41 см	19,5 дюйма / 49,40 см
Активная область отображения — по горизонтали	374,8 мм (14,76 дюйма)	433,92 мм (17,08 дюйма)	418,61 мм (16,48 дюйма)
Активная область отображения — по вертикали	299,8 мм (11,8 дюйма)	236,34 мм (9,30 дюйма)	262,35 мм (10,33 дюйма)
Максимальное разрешение	1280 x 1024 при частоте 60 Гц	1600 x 900 при частоте 60 Гц	1440 x 900 при частоте 60 Гц
Форматное соотношение	5:4	16:9	16:10
Шаг между пикселями	0,29 (Г) x 0,29 (В) мм	0,2712 (Г) x 0,2626 (В) мм	0,2915 x 0,2915 мм
Яркость (номинал)	250 кд/м²	250 кд/м²	250 кд/м²
Цветовая гамма (номинал)	83 % (CIE 1976) / 72 % (CIE 1931)	83 % (CIE 1976) / 72 % (CIE 1931)	85 %
Глубина цвета	16,7 млн	16,7 млн	16,7 млн
Коэффициент контрастности (номинал)	1 000:1	1 000:1	1 000:1
Коэффициент динамической контрастности	2 млн:1	До 2 млн:1	2 млн:1
Угол обзора (по вертикали / по горизонтали)	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Время отклика (номинал)	8 мс (от серого к серому)	8 мс (от серого к серому)	Быстрый режим: 6 мс (от серого к серому, номинал), обычный режим: 8 мс (от серого к серому, номинал)
Тип панели, покрытие	IPS, антибликовое покрытие	IPS, антибликовое покрытие	IPS, антибликовое покрытие
Технология подсветки	LED	LED	LED
Возможности подключения			
Доступные разъемы	DVI-D (HDCP), DisplayPort 1.2 и VGA	VGA, DVI-D (HDCP), DisplayPort 1.2	DisplayPort 1.2, VGA, USB 2.0
Порты USB*	4	4	2
Акустическая система Dell (опционально)	AC511	AC511	AC511
Удаленное управление ресурсами¹	Да	Да	Да
Эргономика			
Регулировка высоты, подъем	Да, 130 мм	Да, 130 мм	Да, 115 мм
Поворот в горизонтальной плоскости и наклон	Да	Да	Да
Поворот на 90 градусов	Да	Да	Да
Поддержка монтажа по стандарту VESA²	Да, 100 мм⁴	Да, 100 мм	Да, 100 мм⁴
Разъем для тросового замка безопасности	Да	Да	Да
Разъем для замка на подставке (для крепления к панели)	Да	Да	Да
Встроенный модуль подсоединения кабелей	Да	Да	Да
Цвет фронтальной панели	Черный/серебристый²	Черный	Черный
Электропитание			
Напряжение на входе переменного тока / частота / сила тока	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А (макс.)	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А (макс.)	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А (макс.)
Максимальное энергопотребление (номинал/макс.)	16 Вт (номинал)	20 Вт (номинал)	16 Вт (номинал)
Режим экономии энергии	Менее 0,5 Вт	Менее 0,3 Вт	Менее 0,3 Вт
Габариты (с подставкой)			
Высота (в сложенном и закрытом виде)	370,2 мм (14,57 дюйма)	354,2 мм (13,94 дюйма)	351 мм (13,82 дюйма)
Ширина	411,4 мм (16,20 дюйма)	470,5 мм (18,52 дюйма)	455,20 мм (17,92 дюйма)
Длина	180,0 мм (7,09 дюйма)	180,0 мм (7,09 дюйма)	180,0 мм (7,09 дюйма)
Вес			
Вес без подставки⁵	2,76 кг (6,07 фунта)	2,48 кг (5,46 фунта)	2,34 кг (5,15 фунта)
Чистый вес (с подставкой и кабелями)	5,12 кг (11,26 фунта)	4,58 кг (10,08 фунта)	4,42 кг (9,72 фунта)
С упаковкой и кабелями	6,57 кг (14,45 фунта)	6,17 кг (13,57 фунта)	6,08 кг (13,38 фунта)
Комплект поставки			
Оборудование	Монитор с подставкой	Монитор с подставкой	Монитор с подставкой
Диск с драйверами и документацией, краткое руководство по установке и безопасности	Да	Да	Да
Кабели в комплекте, прочее	Питание, VGA, USB, DisplayPort и покрытие для кабелей	Питание, VGA, USB, DisplayPort и покрытие для кабелей	Питание, USB, DisplayPort и покрытие для кабелей
Соответствие нормативным стандартам			
Сертификация TCO	Дисплеи с сертификацией TCO	Дисплеи с сертификацией TCO	Дисплеи с сертификацией TCO
Соответствие требованиям ENERGY STAR®	Да	Да	Да
Доступны GSA/TAA	Да	-	Да
Сертификация по стандартам EPEAT	Gold	Gold	Gold
Безопасность изделий, ЭМС и воздействие на окружающую среду	На этом сайте можно получить таблицы с данными о безопасности продукции Dell, ЭМС и соответствии экологическим стандартам для вашей модели: http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&ck=anavml		

¹ Гарантия категории Premium на панель: при обнаружении хотя бы одного яркого пикселя на мониторе избранной модели в течение периода действия ограниченной гарантии на оборудование вы можете бесплатно обменять панель. Для получения копии ограниченной гарантии на оборудование пишите по адресу Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 (США) или посетите веб-сайт dell.com/warranty.

* USB 2.0, если не указано иное.

² Включено при использовании с компьютерами Dell в сети, работающей под управлением Dell Client Manager.

³ Только для стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

⁴ Устройство для настенного крепления продается отдельно.

⁵ Также имеется в продаже дисплеи без подставки.

⁶ Только панель: для крепежа VESA.

⁶ Отчет о заводской калибровке цветов (только на английском).

⁷ DisplayPort 1.2 поддерживает многопоточковую передачу для шлейфового подключения.

Приведенная выше информация является точной на момент печати, но может измениться. Узнать о последних обновлениях можно на сайте поддержки Dell по адресу <http://www.support.dell.com>.





P2213	P2214H	P2314H	P2414H
22-дюймовый монитор Dell	22-дюймовый монитор Dell	23-дюймовый монитор Dell	24-дюймовый монитор Dell
22 дюйма / 55,88 см	21,5 дюйма / 54,61 см	58,42 см/23 дюйма	23,8 дюйма / 60,47 см
473,8 мм (18,65 дюйма)	476,06 мм (18,74 дюйма)	509,18 мм (20,05 дюйма)	527,04 мм (20,75 дюйма)
296,1 мм (11,66 дюйма)	267,78 мм (10,54 дюйма)	286,42 мм (11,28 дюйма)	296,46 мм (11,67 дюйма)
1680 x 1050 при частоте 60 Гц	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	1920 x 1080 при частоте 60 Гц	1920 x 1080 при частоте 60 Гц
16:10	16:9	16:9	16:9
0,282 мм	0,248 (Г) x 0,248 (В) мм	0,2652 (Г) x 0,2652 (В) мм	0,2745 (Г) x 0,2745 (В) мм
250 кд/м²	250 кд/м²	250 кд/м²	250 кд/м²
83 % (CIE 1976) / 72 % (CIE 1931)	85 % (CIE 1976) / 72 % (CIE 1931)	83 % (CIE 1976) / 72 % (CIE 1931)	86 % (CIE 1976)/ 72 % (CIE 1931)
16,7 млн	16,7 млн	16,7 млн	16,7 млн
1 000:1	1 000:1	1 000:1	1 000:1
До 2 млн:1 (КДК)	2 млн:1	2 млн:1	2 млн:1
160°/170°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
5 мс (от черного к белому)	8 мс (от серого к серому)	8 мс (от серого к серому)	8 мс (от серого к серому)
TN, антибликовое покрытие	IPS, антибликовое покрытие	IPS, антибликовое покрытие	IPS, антибликовое покрытие
LED	LED	LED	LED
VGA, DVI-D (HDCP), DisplayPort, аудиовыход постоянного тока	VGA, DVI-D (HDCP), DisplayPort 1.2	VGA, DVI-D (HDCP), DisplayPort 1.2	VGA, DVI-D (HDCP), DisplayPort 1.2
2	4	4	4
AX510	AC511	AC511	AC511
Да	Да	Да	Да
Да, 130 мм	Да, 130 мм	Да, 130 мм	Да, 130 мм
Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да
Да, 100 мм ⁴	Да, 100 мм ⁴	Да, 100 мм	Да, 100 мм ⁴
Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да
-	Да	Да	Да
Черный/серебристый ²	Черный	Черный	Черный
100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А (номинал)	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,2 А (номинал)	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А (номинал)	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,2 А (номинал)
25–45 Вт (номинал)	26 Вт (номинал)	20 Вт (номинал)	28 Вт (номинал)
Менее 0,3 Вт	Менее 0,3 Вт	Менее 0,3 Вт	Менее 0,3 Вт
368,9 мм (14,52 дюйма)	354,2 мм (13,94 дюйма)	363,0 мм (14,29 дюйма)	369 мм (14,53 дюйма)
510,4 мм (20,09 дюйма)	512,7 мм (20,19 дюйма)	545,8 мм (21,49 дюйма)	565,6 мм (22,27 дюйма)
183,3 мм (7,22 дюйма)	180,0 мм (7,09 дюйма)	180,0 мм (7,09 дюйма)	180,0 мм (7,09 дюйма)
3,43 кг (7,55 фунта)	3,26 кг (7,17 фунта)	3,34 кг (7,35 фунта)	3,51 кг (7,72 фунта)
5,71 кг (12,56 фунта)	5,58 кг (12,28 фунта)	5,67 кг (12,47 фунта)	5,83 кг (12,83 фунта)
7,43 кг (16,35 фунта)	7,18 кг (15,80 фунта)	7,39 кг (16,26 фунта)	7,79 кг (17,14 фунта)
Монитор с подставкой	Монитор с подставкой	Монитор с подставкой	Монитор с подставкой
Да	Да	Да	Да
Питание, VGA, USB и DVI	Питание, VGA, USB, DisplayPort и покрытие для кабелей	Питание, VGA, USB, DisplayPort и покрытие для кабелей	Питание, VGA, USB, DisplayPort и покрытие для кабелей
Дисплеи с сертификацией TCO	Дисплеи с сертификацией TCO	Дисплеи с сертификацией TCO	Дисплеи с сертификацией TCO
Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да
Gold	Gold	Gold	Gold

Мониторы Dell
Модели серии P, включая модели
с разрешением Ultra HD 4K



Модель продукта	P2416D	P2714H
Дисплей	24-дюймовый монитор Dell	27-дюймовый монитор Dell
Размер видимого изображения (дюймы/см)	23,8 дюйма / 60,33 см	27,0 дюйма / 68,6 см
Активная область отображения — по горизонтали	526,85 ± 1,15 мм (20,74 ± 0,05 дюйма)	597,89 мм (23,54 дюйма)
Активная область отображения — по вертикали	296,35 ± 0,65 мм (11,67 ± 0,03 дюйма)	336,31 мм (13,24 дюйма)
Максимальное разрешение	QHD 2560 x 1440 при частоте 60 Гц	1920 x 1080 при частоте 60 Гц
Форматное соотношение	16:9	16:9
Шаг между пикселями	0,205 x 0,205 мм	0,3114 (Г) x 0,3114 (В) мм
Яркость (номинал)	300 кд/м²	300 кд/м²
Цветовая гамма (номинал)	99 % sRGB	83 % (CIE 1976) / 72 % (CIE 1931)
Глубина цвета	16,78 млн	16,7 млн
Коэффициент контрастности (номинал)	1 000:1	1 000:1
Коэффициент динамической контрастности	2 млн:1	2 млн:1
Угол обзора (по вертикали / по горизонтали)	178°/178°	178°/178°
Время отклика (номинал)	Быстрый режим: 6 мс (от серого к серому, номинал); обычный режим: 8 мс (от серого к серому, номинал)	8 мс (от серого к серому)
Тип панели, покрытие	IPS, антибликовое покрытие	IPS, антибликовое покрытие
Технология подсветки	LED	LED
Возможности подключения		
Доступные разъемы	1 порт DisplayPort 1.2¹, 1 разъем HDMI 1.4, 1 разъем VGA	VGA, DVI-D (HDCP), DisplayPort 1.2¹
Порты USB*	4	4
Акустическая система Dell (опционально)	AC511	AC511
Удаленное управление ресурсами¹	Да	Да
Эргономика		
Регулировка высоты, подъем	Да, 115 мм	Да, 130 мм
Поворот в горизонтальной плоскости и наклон	Да	Да
Поворот на 90 градусов	Да	Да
Поддержка монтажа по стандарту VESA³	Да, 100 мм	Да, 100 мм
Разъем для тросового замка безопасности	Да	Да
Разъем для замка на подставке (для крепления к панели)	Да	Да
Встроенный модуль подсоединения кабелей	Да	Да
Цвет фронтальной панели	Черный	Черный
Электропитание		
Напряжение на входе переменного тока / частота / сила тока	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А (номинал)	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А (макс.)
Максимальное энергопотребление (номинал/макс.)	35 Вт	22 Вт
Режим экономии энергии	Менее 0,3 Вт	Менее 0,3 Вт
Габариты (с подставкой)		
Высота (в сложенном и закрытом виде)	369,0 мм (14,53 дюйма)	424,0 мм (16,69 дюйма)
Ширина	565,6 мм (22,27 дюйма)	641,4 мм (25,25 дюйма)
Длина	205,0 мм (8,07 дюйма)	204,0 мм (8,03 дюйма)
Вес		
Вес без подставки⁵	3,58 кг (7,88 фунта)	4,56 кг (10,03 фунта)
Чистый вес (с подставкой и кабелями)	5,96 кг (13,11 фунта)	7,16 кг (15,75 фунта)
С упаковкой и кабелями	8,84 кг (19,45 фунта)	9,85 кг (21,67 фунта)
Комплект поставки		
Оборудование	Монитор с подставкой	Монитор с подставкой
Диск с драйверами и документацией, краткое руководство по установке и безопасности	Да	Да
Кабели в комплекте, прочее	Питание, DisplayPort, USB и покрытие для кабелей	Питание, VGA, USB, DisplayPort и покрытие для кабелей
Соответствие нормативным стандартам		
Сертификация TCO	Дисплеи с сертификацией TCO	Дисплеи с сертификацией TCO
Соответствие требованиям ENERGY STAR®	Да	Да
Доступны GSA/TAA	-	Да
Сертификация по стандартам EPEAT	Gold	Gold
Безопасность изделий, ЭМС и воздействие на окружающую среду	На этом сайте можно получить таблицы с данными о безопасности продукции Dell, ЭМС и соответствии экологическим стандартам для вашей модели: http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&-ck=anavml	

¹ Габариты категории Premium на панель: при обнаружении хотя бы одного яркого пикселя на мониторе избранной модели в течение периода действия ограниченной гарантии на оборудование вы можете бесплатно обменять панель. Для получения копии ограниченной гарантии на оборудование пишите по адресу Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 (США) или посетите веб-сайт dell.com/warranty.
* USB 2.0, если не указано иное. 3 порта USB 3.0 и 1 порт зарядки доступны на модели P2715Q. Разъем USB 3.0 не поддерживает графический вывод. Скорость передачи USB 3.0 доступна только на компьютерах, поддерживающих стандарт USB 3.0. В остальных случаях скорость будет соответствовать стандарту USB 2.0.

¹ Включено при использовании с компьютерами Dell в сети, работающей под управлением Dell Client Manager.
² Только для стран Европы, Ближнего Востока и Африки.
³ Устройство для настенного крепления продается отдельно.
⁴ Также имеется в продаже дисплей без подставки.
⁵ Только панель: для крепежа VESA.
⁶ Отчет о заводской калибровке цветов (только на английском).
⁷ DisplayPort 1.2 поддерживает многопоточковую передачу для шлейфового подключения.

Приведенная выше информация является точной на момент печати, но может измениться. Узнать о последних обновлениях можно на сайте поддержки Dell по адресу <http://www.support.dell.com>.





P2415Q

24-дюймовый монитор Dell

23,8 дюйма / 60,47 см
527,04 мм (20,75 дюйма)
296,46 мм (11,67 дюйма)
3840 x 2160 при частоте 60 Гц
16:9
0,13725 x 0,13725 мм
50–300 кд/м²
99 % sRGB [дельта E < 3, 102,28 % (CIE1976)]
1,07 млрд
1 000:1
2 млн:1
178°/178°
Быстрый режим: 6 мс (от серого к серому, номинал); обычный режим: 8 мс (от серого к серому, номинал)
IPS, антибликовое покрытие
LED

Мини-порт DisplayPort, DisplayPort 1.2', HDMI (MHL)

4
AC511
Да

Да, 115 мм
Да
Да
Да, 100 мм⁴
Да
Да
Да
Черный

100–240 В~/50 или 60 Гц ±
3 Гц/1,8 А (макс.)
45 Вт
Менее 0,5 Вт

369,53 мм (14,55 дюйма)
566,64 мм (22,31 дюйма)
205 мм (8,07 дюйма)

3,34 кг (7,36 фунта)
5,68 кг (12,52 фунта)
8,68 кг (19,14 фунта)

Монитор с подставкой
Да⁶

Питание, DisplayPort, USB и
покрытие для кабелей

Дисплеи с сертификацией TCO
Да
Да
Gold



P2715Q

27-дюймовый монитор Dell

27 дюймов / 68,47 см
596,74 мм (23,49 дюйма)
335,66 мм (13,21 дюйма)
3840 x 2160 при частоте 60 Гц
16:9
0,1554 x 0,1554 мм
50–350 кд/м²
99 % sRGB [дельта E < 3] 103,961 % (CIE1976)
1,07 млрд
1 000:1
2 млн:1
178°/178°
Быстрый режим: 6 мс (от серого к серому, номинал); обычный режим: 8 мс (от серого к серому, номинал)
IPS, антибликовое покрытие
LED

1 мини-порт DisplayPort, 1 порт DisplayPort 1.2' (вход), 1 порт DisplayPort (выход), 1 разъем HDMI (MHL), 1 линейный аудиовыход

4
AC511
Да

Да, 115 мм
Да
Да
Да, 100 мм
Да
Да
Да
Черный

100–240 В~/50 или 60 Гц ±
3 Гц/1,8 А (макс.)
50 Вт
Менее 0,5 Вт

423,86 мм (16,69 дюйма)
640,74 мм (25,23 дюйма)
203,86 мм (8,03 дюйма)

5,03 кг (11,10 фунта)
7,53 кг (16,60 фунта)
10,66 кг (23,50 фунта)

Монитор с подставкой
Да⁶

Питание, DisplayPort, USB и
покрытие для кабелей

Дисплеи с сертификацией TCO
Да
Да
Gold

Мониторы Dell

Модели серии E



24-дюймовый монитор Dell | E2416H



21-дюймовый монитор Dell | E2216H

Ваш разумный выбор — надежные мониторы с базовыми функциями для повышения эффективности бизнеса

Надежные и экологичные мониторы Dell (модели серии E) обладают базовыми функциями для повседневной работы в офисе и дома.

Рекомендуются:

- сотрудникам call-центров, администраторам;
- образовательным учреждениям для обучающих модулей, аудиторных занятий;
- для домашнего использования: для работы с приложениями и веб-серфинга, исследований, просмотра фильмов.

Основные функции*

- Разрешение до Full HD 1920 x 1080.
- Упрощенные возможности подключения через разъемы VGA / Display Port.
- Плавная регулировка наклона для установки под любым углом.
- Трехлетняя гарантия с возможностью полной замены неисправного монитора.
- Пониженное энергопотребление и соответствие современным экологическим стандартам.

Сертификаты соответствия экологическим стандартам*

- ENERGY STAR®.
- Соответствие стандарту EPEAT Gold и Silver.
- Дисплеи с сертификацией TCO†.

† Отдельные модели.

* Функциональность и сертификаты соответствия экологическим стандартам различаются в зависимости от модели. Более подробную информацию можно получить в спецификации конкретного продукта.

Мониторы Dell
Модели серий E



Модель продукта	E1715S	E1916H
Дисплей	17-дюймовый монитор Dell	19-дюймовый монитор Dell
Размер видимого изображения (дюймы/см)	17 дюймов / 43,2 см	18,51 дюйма / 47,01 см
Активная область отображения — по горизонтали	337,92 мм (13,3 дюйма)	409,8 мм (16,13 дюйма)
Активная область отображения — по вертикали	270,33 мм (10,64 дюйма)	230,4 мм (9,07 дюйма)
Максимальное разрешение	1280 x 1024 при частоте 60 Гц	1366 x 768 при частоте 60 Гц
Форматное соотношение	5:4	16:9
Шаг между пикселями	0,264 мм	0,30 x 0,30 мм
Яркость (номинал)	250 кд/м²	200 кд/м² (250 кд/м² — только для стран Европы, Ближнего Востока и Африки)
Цветовая гамма (номинал)	85 % (CIE 1976) / 72 % (CIE 1931)	85 % (CIE 1976)
Глубина цвета	16,7 млн	16,7 млн
Коэффициент контрастности (номинал)	1 000:1	600:1
Коэффициент динамической контрастности	-	-
Угол обзора (по вертикали / по горизонтали)	160°/170°	65°/90°
Время отклика (номинал)	5 мс (от черного к белому)	5 мс (от черного к белому)
Тип панели, покрытие	TN, антибликовое покрытие	TN, антибликовое покрытие
Технология подсветки	LED	LED
Возможности подключения		
Доступные разъемы	VGA, DisplayPort	VGA, DisplayPort 1.2
Порты USB*	-	-
Акустическая система Dell (опционально)	-	AC511
Удаленное управление ресурсами¹	Да	Да
Эргономика		
Регулировка высоты, подъем	-	-
Поворот в горизонтальной плоскости и наклон	Только наклон	Только наклон
Поворот на 90 градусов	-	-
Поддержка монтажа по стандарту VESA²	Да, 100 мм	100 x 100 мм
Разъем для тросового замка безопасности	Да	Да
Разъем для замка на подставке (для крепления к панели)	Да	Да
Встроенный модуль подсоединения кабелей	-	-
Цвет фронтальной панели	Черный	Черный
Электропитание		
Напряжение на входе переменного тока / частота / сила тока	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5 А (номинал)	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,0 А (номинал)
Максимальное энергопотребление (номинал/макс.)	11 Вт	14 Вт (13,3 Вт по стандарту ENERGY STAR®)
Режим экономии энергии	Менее 0,5 Вт	Менее 0,3 Вт
Габариты (с подставкой)		
Высота (в сложенном и закрытом виде)	389,5 мм (15,33 дюйма)	359,0 мм (14,13 дюйма)
Ширина	374,5 мм (14,74 дюйма)	445,4 мм (17,54 дюйма)
Длина	165,5 мм (6,52 дюйма)	167,0 мм (6,57 дюйма)
Вес		
Вес без подставки³	2,08 кг (4,85 фунта)	2,26 кг (4,98 фунта)
Чистый вес (с подставкой и кабелями)	2,68 кг (5,90 фунта)	3,00 кг (6,61 фунта)
С упаковкой и кабелями	3,75 кг (8,24 фунта)	3,60 кг (7,94 фунта)
Комплект поставки		
Оборудование	Монитор с подставкой	Монитор с подставкой
Диск с драйверами и документацией, краткое руководство по установке и безопасности	Да	Да
Кабели в комплекте	Питание и VGA	Питание, DisplayPort
Соответствие нормативным стандартам		
Сертификация TCO	Дисплеи с сертификацией TCO	Дисплеи с сертификацией TCO (только для стран Европы, Ближнего Востока и Африки)
Соответствие требованиям ENERGY STAR®	Да	Да
Доступны GSA/TAA	-	Да (Н/Д — для стран Европы, Ближнего Востока и Африки)
Сертификация по стандартам EPEAT	Gold	Silver
Безопасность изделий, ЭМС и воздействие на окружающую среду	На этом сайте можно получить таблицы с данными о безопасности продукции Dell, ЭМС и соответствии экологическим стандартам для вашей модели: http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=usb&en&s=corp&ck=anavml .	

* USB 2.0, если не указано иное.
¹ Включено при использовании с компьютерами Dell в сети, работающей под управлением Dell Client Manager.
² Устройство для настенного крепления продается отдельно.
³ Только панель; для крепежа VESA.
Приведенная выше информация является точной на момент печати, но может измениться. Узнать о последних обновлениях можно на сайте поддержки Dell по адресу <http://www.support.dell.com>.





E2016H^{*}

20-дюймовый монитор Dell

19,5 дюйма / 49,41 см
432,0 ± 1,92 мм (17,0 ± 0,08 дюйма)

239,76 ± 3,42 мм (9,44 ± 0,13 дюйма)
1600 x 900 при частоте 60 Гц
16:9
0,248 ± 0,022 x 0,248 ± 0,022 мм
250 кд/м²

86 % (CIE 1976)
16,7 млн
1 000:1
-
160°/170°
5 мс (от черного к белому)
TN, антибликовое покрытие

LED

VGA, DisplayPort 1.2

-

AC511

Да

-

Только наклон

-

100 x 100 мм

Да

Да

-

Черный

100–240 В~/50
или 60 Гц ± 3 Гц/0,8 А (номинал)

15 Вт (11 Вт по стандарту ENERGY STAR®)

Менее 0,3 Вт

368,9 мм (14,52 дюйма)
471,5 мм (18,56 дюйма)
167,0 мм (6,57 дюйма)

2,26 кг (4,98 фунта)
3,02 кг (6,66 фунта)
4,11 кг (9,06 фунта)

Монитор с подставкой
Да

Питание и DisplayPort

Дисплеи с сертификацией TCO

Да

-

Gold



E2016

20-дюймовый монитор Dell

19,5 дюйма / 49,41 см
432,0 ± 1,92 мм (17,0 ± 0,08 дюйма)

239,76 ± 3,42 мм (9,44 ± 0,13 дюйма)
1600 x 900 при частоте 60 Гц
16:9
0,2712 ± 0,0012 x 0,2626 ± 0,0074 мм
200 кд/м²

85 % (CIE 1976)
16,7 млн

600:1

-

50°–65°/90°

5 мс (от черного к белому)

TN, антибликовое покрытие

LED

VGA

-

AC511

Да

-

Только наклон

-

100 x 100 мм

Да

Да

-

Черный

100–240 В~/50
или 60 Гц ± 3 Гц/1,0 А (номинал)

14 Вт (13,3 Вт по стандарту ENERGY STAR®)

Менее 0,3 Вт

368,9 мм (14,52 дюйма)
471,5 мм (18,56 дюйма)
167,0 мм (6,57 дюйма)

2,26 кг (4,98 фунта)
3,02 кг (6,66 фунта)
4,11 кг (9,06 фунта)

Монитор с подставкой
Да

Питание и VGA

Дисплеи с сертификацией TCO

Да

-

Silver

^{*} США / Канада / страны Европы, Ближнего Востока и Африки

^{*} Только Северная и Южная Америка, страны Европы, Ближнего Востока и Африки (кроме Азии).

^{*} Только Китай.

^{*} Только Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония.

^{*} Только Китай, Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония.

^{*} США, Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония.

^{*} Северная и Южная Америка, Китай.

^{*} Только США, Канада, Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония.

^{*} Только Бразилия.

^{*} Только страны Европы, Ближнего Востока и Африки, Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония.

^{*} Китай, частично Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония, Северная Америка и Латинская Америка.

Мониторы Dell
Модели серий E



Модель продукта	E2216H	E2316H
Дисплей	22-дюймовый монитор Dell	23-дюймовый монитор Dell
Размер видимого изображения (дюймы/см)	21,5 дюйма / 54,61 см	23,0 дюйма / 58,42 см
Активная область отображения — по горизонтали	476,06 мм (18,74 дюйма)	509,18 мм (20,05 дюйма)
Активная область отображения — по вертикали	267,79 мм (10,54 дюйма)	286,42 мм (11,28 дюйма)
Максимальное разрешение	Full HD 1920 x 1080 при частоте 60 Гц	Full HD 1920 x 1080 при частоте 60 Гц
Форматное соотношение	16:9	16:9
Шаг между пикселями	0,248 x 0,248 мм	0,265 x 0,265 мм
Яркость (номинал)	250 кд/м²	250 кд/м²
Цветовая гамма (номинал)	85 % (CIE 1976)	85 % (CIE 1976)
Глубина цвета	16,7 млн	16,7 млн цветов
Коэффициент контрастности (номинал)	1 000:1	1 000:1
Коэффициент динамической контрастности	-	-
Угол обзора (по вертикали / по горизонтали)	160°/170°	160°/170°
Время отклика (номинал)	5 мс (от черного к белому)	5 мс (от черного к белому)
Тип панели, покрытие	TN, антибликовое покрытие	TN, антибликовое покрытие
Технология подсветки	LED	LED
Возможности подключения		
Доступные разъемы	VGA, DisplayPort 1.2	VGA, DisplayPort 1.2
Порты USB*	-	-
Акустическая система Dell (опционально)	AC511	AC511
Удаленное управление ресурсами¹	Да	Да
Эргономика		
Регулировка высоты, подъем	-	-
Поворот в горизонтальной плоскости и наклон	Только наклон	Только наклон
Поворот на 90 градусов	-	-
Поддержка монтажа по стандарту VESA²	100 x 100 мм	100 x 100 мм
Разъем для тросового замка безопасности	Да	Да
Разъем для замка на подставке (для крепления к панели)	Да	Да
Встроенный модуль подсоединения кабелей	-	-
Цвет фронтальной панели	Черный	Черный
Электропитание		
Напряжение на входе переменного тока / частота / сила тока	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,0 А (номинал)	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,0 А (номинал)
Максимальное энергопотребление (номинал/макс.)	18 Вт (18,2 Вт по стандарту ENERGY STAR®)	20 Вт (19,4 Вт по стандарту ENERGY STAR®)
Режим экономии энергии	Менее 0,3 Вт	Менее 0,3 Вт
Габариты (с подставкой)		
Высота (в сложенном и закрытом виде)	396,7 мм (15,62 дюйма)	415,0 мм (16,34 дюйма)
Ширина	512,2 мм (20,17 дюйма)	544,8 мм (21,45 дюйма)
Длина	180,0 мм (7,09 дюйма)	180,0 мм (7,09 дюйма)
Вес		
Вес без подставки³	2,84 кг (6,26 фунта)	2,98 кг (6,57 фунта)
Чистый вес (с подставкой и кабелями)	3,63 кг (8,0 фунтов)	3,77 кг (8,31 фунта)
С упаковкой и кабелями	4,85 кг (10,69 фунта)	5,09 кг (11,22 фунта)
Комплект поставки		
Оборудование	Монитор с подставкой	Монитор с подставкой
Диск с драйверами и документацией, краткое руководство по установке и безопасности	Да	Да
Кабели в комплекте	Питание и DisplayPort	Питание и DisplayPort
Соответствие нормативным стандартам		
Сертификация TCO	Дисплеи с сертификацией TCO	Дисплеи с сертификацией TCO
Соответствие требованиям ENERGY STAR®	Да	Да
Доступны GSA/TAA	Да	-
Сертификация по стандартам EPEAT	Gold	Silver
Безопасность изделий, ЭМС и воздействие на окружающую среду	На этом сайте можно получить таблицы с данными о безопасности продукции Dell, ЭМС и соответствии экологическим стандартам для вашей модели http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=usb1=en&s=corp&ck=anavml .	

* USB 2.0, если не указано иное.
¹ Включено при использовании с компьютерами Dell в сети, работающей под управлением Dell Client Manager.
² Устройство для настенного крепления продается отдельно.
³ Только панель: для крепежа VESA.
Приведенная выше информация является точной на момент печати, но может измениться. Узнать о последних обновлениях можно на сайте поддержки Dell по адресу <http://www.support.dell.com>.



			
E2416H		E5515H	
24-дюймовый монитор Dell		55-дюймовый монитор Dell	
24,0 дюйма / 60,97 см		54,6 дюйма / 138,68 см	
531,36 мм (20,91 дюйма)		1 209,6 мм (47,6 дюйма)	
298,89 мм (11,77 дюйма)		680,4 мм (26,8 дюйма)	
Full HD 1920 x 1080 при частоте 60 Гц		1920 x 1080 при частоте 60 Гц	
16:9		16:9	
0,27675 x 0,27675 мм		0,21 (B) x 0,63 (Г) мм	
250 кд/м ²		350 кд/м ²	
86 % (CIE 1976)		85 %	
16,7 млн цветов		16,7 млн цветов	
1 000:1		3 000:1 (номинал)	
-		-	
160°/170°		178°/178°	
5 мс (от черного к белому)		8 мс (от серого к серому)	
TN, антибликовое покрытие		Выравнивание по вертикали, антибликовое покрытие высокой прочности 3H, коэффициент отражения 2%	
LED		LED	
VGA, DisplayPort 1.2		VGA, 2 разъема HDMI, линейный аудиовход	
-		2	
AC511		2 встроенных динамика мощностью 5 Вт	
Да		Да	
-		Съемная подставка	
Только наклон		-	
-		-	
100 x 100 мм		Да, 400 мм	
Да		Да	
Да		-	
-		-	
Черный		Черный	
100–240 В~/50 или		100–240 В~/50 или	
60 Гц ± 3 Гц/0,8 А (номинал)		60 Гц ± 3 Гц/2,5 А (макс.)	
22 Вт (16,3 Вт по стандарту ENERGY STAR®)		65 Вт	
Менее 0,3 Вт		Менее 0,5 Вт	
427,58 мм (16,83 дюйма)		786,0 мм (30,9 дюйма)	
566,96 мм (22,32 дюйма)		1 241,0 мм (48,9 дюйма)	
180,0 мм (7,09 дюйма)		245,0 мм (9,4 дюйма)	
2,91 кг (6,42 фунта)		20,3 кг (44,7 фунта)	
3,84 кг (8,47 фунта)		24,4 кг (53,7 фунта)	
5,23 кг (11,53 фунта)		32,2 кг (70,8 фунта)	
Монитор с подставкой		Монитор с подставкой, пульт дистанционного управления с аккумуляторами	
Да		Да	
Питание и DisplayPort		Питание, аудио, VGA, HDMI, USB	
Дисплеи с сертификацией TCO		-	
Да		Да	
Да		-	
Gold		-	

* США / Канада / страны Европы, Ближнего Востока и Африки.
 * Только Северная и Южная Америка, страны Европы, Ближнего Востока и Африки (кроме Азии).
 * Только Китай.
 * Только Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония.
 * Только Китай, Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония.
 * США, Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония.
 * Северная и Южная Америка, Китай.
 * Только США, Канада, Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония.
 * Только Бразилия.
 * Только страны Европы, Ближнего Востока и Африки, Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония.
 * Китай, частично Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония, Северная Америка и Латинская Америка.

Мониторы Dell

Сенсорные мониторы Dell



23-дюймовый сенсорный монитор Dell | P2314T

Абсолютно новый подход к работе — сенсорные мониторы Dell

Инновационные. Интуитивно понятные. Интерактивные. Благодаря элегантному дизайну и высокой скорости отклика сенсорные мониторы Dell меняют подход к работе и играм.

Сенсорный интерфейс обеспечивает естественный, прямой и интуитивный метод быстрого и удобного взаимодействия с приложениями. Мультисенсорная технология с поддержкой разнообразных жестов позволяет легко управлять изображением на экране: нажимать, передвигать, листать, поворачивать, сжимать, растягивать. Этот способ является простым и интуитивно понятным.

23-дюймовый сенсорный монитор Dell (P2314T) можно использовать для вывода содержимого со смартфонов и планшетов через разъемы HDMI/MHL¹ на дисплей для удобства работы. Широкие возможности обзора делают эти мониторы особенно удобными: можно установить монитор на стену или с использованием кронштейна Dell.

Выберите сенсорный монитор Dell, который соответствует вашим требованиям как по цене, так и по удобству использования.

Рекомендуются:

- для использования на работе: быстрый и легкий доступ к файлам и приложениям;
- для использования дома: игры, Интернет, мультимедийные развлечения.

Основные функции*

- Естественное и интуитивно понятное сенсорное управление с поддержкой 10 точек касания.
- Расширенные возможности подключения благодаря наличию разъемов MHL¹, DisplayPort, HDMI, VGA и USB.
- Впечатляющее качество изображения с разрешением Full HD и сверхширокий угол обзора.
- Элегантный инновационный дизайн, полностью стеклянная поверхность и уникальная конструкция подставки.
- Непревзойденная надежность.

¹ Только модель P2314T.

* Функциональность и сертификаты соответствия экологическим стандартам различаются в зависимости от модели. Более подробную информацию можно получить в спецификации конкретного продукта.

¹ Подключение через порт MHL предназначено для смартфонов и планшетов с выходом MHL, соответствующих стандартам MHL.

Мониторы Dell
Сенсорные мониторы Dell



Модель продукта	S2240T
Дисплей	22-дюймовый сенсорный монитор Dell
Размер видимого изображения (дюймы/см)	21,5 дюйма / 54,6 см
Активная область отображения — по горизонтали	18,77 дюйма (476,64 мм)
Активная область отображения — по вертикали	10,56 дюйма (268,11 мм)
Максимальное разрешение	1920 x 1080 при частоте 60 Гц
Форматное соотношение	16:9
Шаг между пикселями	0,248 x 0,248 мм
Яркость (номинал)	250 кд/м²
Цветовая гамма (номинал)	84% (CIE 1976) и 72 % (CIE 1931)
Глубина цвета	16,7 млн цветов
Внутренняя обработка	-
Число пикселей на дюйм (ppi)	-
Коэффициент контрастности (номинал)	3 000:1
Коэффициент динамической контрастности	8 млн:1
Угол обзора (по вертикали / по горизонтали)	178°/178°
Время отклика (номинал)	12 мс
Тип панели, покрытие	IPS
Точки касания	Мультисенсорная технология с поддержкой 10 точек касания
Технология подсветки	LED
Возможности подключения	
Доступные разъемы	DVI-D (HDCP), HDMI, VGA
Порты USB	Передающий порт USB 2.0
Устройство считывания карт памяти	-
Акустическая система Dell (опционально)	-
Удаленное управление ресурсами³	-
Эргономика	
Регулировка высоты, подъем	-
Поворот в горизонтальной плоскости и наклон	Подставка с регулируемой высотой, наклон до 60°
Поворот на 90 градусов	-
Поддержка монтажа по стандарту VESA⁴	Да, 100 мм
Разъем для тросового замка безопасности	Да
Разъем для замка на подставке (для крепления к панели)	-
Цвет фронтальной панели	Черный
Электропитание	
Напряжение на входе переменного тока / частота / сила тока	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,2А
Максимальное энергопотребление (номинал/макс.)	20 Вт
Режим экономии энергии	Менее 0,5 Вт
Габариты (с подставкой)	
Высота (в сложенном и закрытом виде)	370,8 мм (14,60 дюйма) — в распрямленном виде
Ширина	522,5 мм (20,57 дюйма)
Длина	205,7 мм (8,10 дюйма)
Вес	
Вес без подставки⁵	-
Чистый вес (с подставкой и кабелями)	-
С упаковкой и кабелями	6,9 кг (15,20 фунта)
Комплект поставки	
Оборудование	Монитор с подставкой
Диск с драйверами и документацией, краткое руководство по установке и безопасности	Да
Кабели в комплекте	Питание, HDMI и USB, салфетка для очистки монитора и ремешок
Соответствие нормативным стандартам	
Сертификация TCO	-
Соответствие требованиям ENERGY STAR®	Да
Сертификация по стандартам EPEAT	Silver
Безопасность изделий, ЭМС и воздействие на окружающую среду	На этом сайте можно получить таблицы с данными о безопасности продукции Dell, ЭМС и соответствии экологическим стандартам для вашей модели: http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=usb&en&bs=corp&ck=anavml .

† Гарантия категории Premium на панель: при обнаружении хотя бы одного яркого пикселя на мониторе избранной модели в течение периода действия ограниченной гарантии на оборудование вы можете бесплатно обменять панель. Для получения копии ограниченной гарантии на оборудование пишите по адресу Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 (США) или посетите веб-сайт dell.com/warranty.

² Возможность подключения через порт MHL предназначена для смартфонов и планшетов с выходом MHL, соответствующих стандартам MHL.

³ Скорость передачи данных USB 3.0 доступна только на компьютере с поддержкой USB 3.0.

⁴ Включено при использовании с компьютерами Dell в сети, работающей под управлением Dell Client Manager.

⁵ Устройство для настенного крепления продается отдельно.

⁶ Только панель: для крепежа VESA.

Приведенная выше информация является точной на момент печати, но может измениться. Узнать о последних обновлениях можно на сайте поддержки Dell по адресу <http://www.support.dell.com>.





P2314T	
23-дюймовый сенсорный монитор Dell	
58,42 см/23 дюйма	
20,05 дюйма (509,184 мм)	
11,28 дюйма (286,416 мм)	
1920 x 1080 при частоте 60 Гц	
16:9	
0,2652 (Г) x 0,2652 (В) мм	
270 кд/м²	
83 % (CIE 1976) и 72 % (CIE 1931)	
16,7 млн цветов	
-	
-	
1 000:1	
8 млн:1	
178°/178°	
8 мс (от серого к серому)	
IPS, гляцевая панель	
Мультисенсорная технология с поддержкой 10 точек касания	
LED	
VGA, DisplayPort, 2 порта HDMI	
2 порта USB 3.0¹, 2 порта USB 2.0	
-	
-	
-	
-	
Подставка с регулируемой высотой, наклон до 60°	
-	
Да, 100 мм	
Да	
Да	
Черный	
100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,5A	
17 Вт	
Менее 0,5 Вт	
412,7 мм (16,25 дюйма) — в распрявленном виде	
569,9 мм (22,44 дюйма)	
80,9 мм (3,19 дюйма)	
4,82 кг (10,60 фунта)	
7,10 кг (15,62 фунта)	
8,98 кг (19,76 фунта)	
Монитор с подставкой	
Да	
Питание, кабель HDMI, передающий кабель USB 3.0, салфетка для очистки монитора, ремешок	
Дисплеи с сертификацией TCO	
Да	
Gold	

Мониторы Dell

Мониторы серии S/SE
для дома



27-дюймовый монитор Dell | S2715H

Мониторы Dell для дома: стильный дизайн и широкие возможности для работы с мультимедиа

Мониторы Dell привлекут ваше внимание своим стильным внешним видом и позволят насладиться четким реалистичным изображением и насыщенными цветами. Быстрый отклик и сверхширокий угол обзора превратят просмотр фильмов и игры в незабываемое зрелище.

Мониторы Dell сделают изображение живым и ярким.

Отлично подходят:

- для игр, работы с Интернетом, просмотра видео и фотографий.

Основные функции*

- Стильный дизайн с визуально безрамочным дисплеем.
- Сверхширокий угол обзора 178°/178°.
- Встроенные динамики[†].
- Широкий цветовой диапазон, точность и контрастность изображения для просмотра фотографий и видео.
- Четкое, насыщенное изображение кинематографического качества с разрешением Full HD 1920 x 1080.
- Удобство использования благодаря возможности наклона, наличию встроенного модуля подключения кабелей и разъемов HDMI, USB[†] и VGA.
- Низкое энергопотребление соответствует стандартам энергосбережения.

[†] Отдельные модели.

* Функциональность и сертификаты соответствия экологическим стандартам различаются в зависимости от модели. Более подробную информацию можно получить в спецификации конкретного продукта.

Мониторы Dell
Потребительские модели



Модель продукта	S2216H	SE2216H
Дисплей	22-дюймовый монитор Dell	22-дюймовый монитор Dell
Размер видимого изображения (дюймы/см)	21,5 дюйма / 54,61 см	21,5 дюйма / 54,61 см
Активная область отображения — по горизонтали	476,06 мм (18,74 дюйма)	476,06 мм (18,74 дюйма)
Активная область отображения — по вертикали	267,78 мм (10,54 дюйма)	267,79 мм (10,54 дюйма)
Максимальное разрешение	Full HD 1920 x 1080 при частоте 60 Гц	Full HD 1920 x 1080 при частоте 60 Гц
Форматное соотношение	16:9	16:9
Шаг между пикселями	0,248 мм	0,248 x 0,248 мм
Яркость (номинал)	250 кд/м²	250 кд/м²
Цветовая гамма (номинал)	82 %	84 %
Глубина цвета	16,78 млн	16,7 млн
Внутренняя обработка	-	-
Число пикселей на дюйм (ppi)	-	-
Коэффициент контрастности (номинал)	1 000:1	3 000:1
Коэффициент динамической контрастности	8 млн:1	8 млн:1
Угол обзора (по вертикали / по горизонтали)	178°/178°	178°/178°
Время отклика (номинал)	6 мс (от серого к серому)	12 мс (от серого к серому)
Тип панели, покрытие	IPS, гляцевая панель	VA, антибликовое покрытие
Технология подсветки	LED	LED
Возможности подключения		
Доступные разъемы	S2216H: VGA, HDMI, аудиовход/аудиовыход S2216M: VGA, DVI-D (HDCP)	SE2216H: VGA, HDMI SE2216HV: только VGA
Порты USB	-	-
Устройство считывания карт памяти	-	-
Акустическая система Dell (опционально)	2 встроенных динамика мощностью 3 Вт (S2216H)	-
Удаленное управление ресурсами¹	Да	Да
Эргономика		
Регулировка высоты, подъем	-	-
Поворот в горизонтальной плоскости и наклон	Наклон, встроенный модуль подсоединения кабелей	Наклон, встроенный модуль подсоединения кабелей
Поворот на 90 градусов	-	-
Емкостные сенсорные элементы управления через экранное меню	Да	-
Поддержка монтажа по стандарту VESA²	-	-
Разъем для тросового замка безопасности	Да	Да
Разъем для замка на подставке (для крепления к панели)	-	-
Цвет фронтальной панели	Черный	Черный
Электропитание		
Напряжение на входе переменного тока / частота / сила тока	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,2 А (номинал)	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,0 А (номинал)
Максимальное энергопотребление (номинал/макс.)	S2216H: 22 Вт (18,5 Вт по стандарту ENERGY STAR®) S2216M: 21 Вт (18,5 Вт по стандарту ENERGY STAR®)	18 Вт (18,2 Вт по стандарту ENERGY STAR®)
Режим экономии энергии	Менее 0,3 Вт	Менее 0,3 Вт
Габариты (с подставкой)		
Высота (в сложенном и закрытом виде)	385,7 мм (15,19 дюйма)	395,7 мм (15,58 дюйма)
Ширина	488 мм (19,21 дюйма)	506,2 мм (19,93 дюйма)
Длина	179,9 мм (7,08 дюйма)	179,9 мм (7,08 дюйма)
Вес		
Вес без подставки³	-	-
Чистый вес (с подставкой и кабелями)	3,60 кг (7,93 фунта)	3,61 кг (7,96 фунта)
С упаковкой и кабелями	5,20 кг (11,46 фунта)	4,80 кг (10,58 фунта)
Комплект поставки		
Оборудование	Монитор с подставкой	Монитор с подставкой
Диск с драйверами и документацией, краткое руководство по установке и безопасности	Да	Да
Кабели в комплекте, прочее	S2216H: питание, адаптер питания, HDMI S2216M: питание, адаптер питания, VGA	SE2216H: питание, VGA SE2216HV: питание, VGA
Соответствие нормативным стандартам		
Сертификация TCO	Да	Да
Соответствие требованиям ENERGY STAR®	Да	Да
Сертификация по стандартам EPEAT	Silver	Silver
Безопасность изделий, ЭМС и воздействие на окружающую среду	На этом сайте можно получить таблицы с данными о безопасности продукции Dell, ЭМС и соответствии экологическим стандартам для вашей модели: http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&~ck=anavml .	

* Продукт не доставляется в страны Европы, Ближнего Востока и Африки
¹ Включено при использовании с компьютерами Dell в сети, работающей под управлением Dell Client Manager.
² Устройство для настройки для настольного крепления продается отдельно.
³ Только панель: для крепежа VESA.
Приведенная выше информация является точной на момент печати, но может измениться. Узнать о последних обновлениях можно на сайте поддержки Dell по адресу <http://www.support.dell.com>.



S2316H

23-дюймовый монитор Dell

23,0 дюйма / 58,42 см
509,18 мм (20,05 дюйма)
286,41 мм (11,28 дюйма)
Full HD 1920 x 1080 при частоте 60 Гц
16:9
0,265 мм
250 кд/м²
82 %
16,78 млн
-
-
1 000:1
8 млн:1
178°/178°
6 мс (от серого к серому)

IPS, глянцевая панель
LED

S2316H: VGA, HDMI, аудиовход/аудиовыход
S2316M: VGA, DVI-D (HDCP)
-
-
2 встроенных динамика мощностью 3 Вт (S2316H)
Да

-
Наклон, встроенный модуль подсоединения кабелей
-
Да
-
Да
-
Черный

100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,2 А (номинал)

S2316H: 23 Вт (20,5 Вт по стандарту ENERGY STAR®)
S2316M: 22 Вт (20,5 Вт по стандарту ENERGY STAR®)
Менее 0,3 Вт

404,2 мм (15,91 дюйма)
520,7 мм (20,50 дюйма)
179,9 мм (7,08 дюйма)

-
3,90 кг (8,60 фунта)
5,60 кг (12,34 фунта)

Монитор с подставкой
Да

S2316H: питание, адаптер питания, HDMI
S2316M: питание, адаптер питания, VGA

Да
Да
Silver



S2415H

24-дюймовый монитор Dell

23,8 дюйма / 60,47 см
527,04 мм (20,75 дюйма)
296,46 мм (11,67 дюйма)
Full HD 1920 x 1080 при частоте 60 Гц
16:9
0,2745 x 0,2745 мм
250 кд/м²
85 %
16,77 млн
-
-
1 000:1
8 млн:1
178°/178°
6 мс (от серого к серому)

IPS, глянцевая панель
LED

HDMI (MHL), VGA, линейный аудиовход и порт для наушников
-
-
2 встроенных динамика мощностью 3 Вт
Да

-
Наклон, встроенный модуль подсоединения кабелей
-
Да
Да, 100 мм
Да
-
Черный

100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,7А

18 Вт
Менее 0,5 Вт

404,6 мм (15,93 дюйма)
539,1 мм (21,23 дюйма)
180,0 мм (7,09 дюйма)

3,24 кг (7,14 фунта)
4,72 кг (10,41 фунта)
6,83 кг (15,06 фунта)

Монитор с подставкой
Да

Питание, адаптер, HDMI

Да
Да
Gold

Мониторы Dell
Потребительские модели



Модель продукта	S2715H	SE2416H
Дисплей	27-дюймовый монитор Dell	24-дюймовый монитор Dell
Размер видимого изображения (дюймы/см)	27 дюймов / 68,58 см	23,81 дюйма / 60,47 см
Активная область отображения — по горизонтали	597,89 мм (23,54 дюйма)	527,04 мм (20,75 дюйма)
Активная область отображения — по вертикали	336,31 мм (13,24 дюйма)	296,46 мм (11,67 дюйма)
Максимальное разрешение	Full HD 1920 x 1080 при частоте 60 Гц	Full HD 1920 x 1080 при частоте 60 Гц
Форматное соотношение	16:9	16:9
Шаг между пикселями	0,3114 x 0,3114 мм	0,2745 мм
Яркость (номинал)	250 кд/м²	250 кд/м²
Цветовая гамма (номинал)	85 %	84 %
Глубина цвета	16,77 млн	16,7 млн
Внутренняя обработка	-	-
Число пикселей на дюйм (ppi)	-	-
Коэффициент контрастности (номинал)	1 000:1	1 000:1
Коэффициент динамической контрастности	8 млн:1	8 млн:1
Угол обзора (по вертикали / по горизонтали)	178°/178°	178°/178°
Время отклика (номинал)	6 мс (от серого к серому)	6 мс (от серого к серому)
Тип панели, покрытие	IPS, гляцевая панель	IPS, антибликовое покрытие
Технология подсветки	LED	LED
Возможности подключения		
Доступные разъемы	HDMI (MHL), VGA, линейный аудиовход и порт для наушников	VGA, HDMI
Порты USB	2	-
Устройство считывания карт памяти	-	-
Акустическая система Dell (опционально)	2 встроенных динамика мощностью 9 Вт	-
Удаленное управление ресурсами¹	Да	Да
Эргономика		
Регулировка высоты, подъем	-	-
Поворот в горизонтальной плоскости и наклон	Наклон, встроенный модуль подсоединения кабелей	Только наклон
Поворот на 90 градусов	-	-
Емкостные сенсорные элементы управления через экранное меню	Да	-
Поддержка монтажа по стандарту VESA²	Да, 100 мм	-
Разъем для тросового замка безопасности	Да	Да
Разъем для замка на подставке (для крепления к панели)	-	-
Цвет фронтальной панели	Черный	Черный
Электропитание		
Напряжение на входе переменного тока / частота / сила тока	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/1,7А	100–240 В~/50 или 60 Гц ± 3 Гц/0,75–0,3 А (1,6 А для Мексики) (номинал)
Максимальное энергопотребление (номинал/макс.)	20 Вт	20 Вт (20 Вт по стандарту ENERGY STAR®)
Режим экономии энергии	Менее 0,5 Вт	Менее 0,3 Вт
Габариты (с подставкой)		
Высота (в сложенном и закрытом виде)	445 мм (17,52 дюйма)	423,10 мм (16,66 дюйма)
Ширина	611,2 мм (24,06 дюйма)	556,60 мм (21,91 дюйма)
Длина	196 мм (7,72 дюйма)	179,9 мм (7,08 дюйма)
Вес		
Вес без подставки³	4,86 кг (10,71 фунта)	-
Чистый вес (с подставкой и кабелями)	6,70 кг (14,77 фунта)	4,30 кг (9,48 фунта)
С упаковкой и кабелями	8,75 кг (19,29 фунта)	6,20 кг (13,66 фунта)
Комплект поставки		
Оборудование	Монитор с подставкой	Монитор с подставкой
Диск с драйверами и документацией, краткое руководство по установке и безопасности	Да	Да
Кабели в комплекте, прочее	Питание, адаптер, HDMI, передающий кабель USB	Питание, VGA
Соответствие нормативным стандартам		
Сертификация TCO	Да	Да
Соответствие требованиям ENERGY STAR®	Да	Да
Сертификация по стандартам EPEAT	Gold	Silver
Безопасность изделий, ЭМС и воздействие на окружающую среду	На этом сайте можно получить таблицы с данными о безопасности продукции Dell, ЭМС и соответствии экологическим стандартам для вашей модели: http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform?c=us&l=en&s=corp&~ck=anavml .	



SE2716H

27-дюймовый монитор Dell

27 дюймов / 68,6 см
597,9 мм (23,54 дюйма)
336,3 мм (13,24 дюйма)
Full HD 1920 x 1080 при частоте 60 Гц
16:9
0,311 мм
250 кд/м²
85 % (CIE1976) / 72 % (CIE1931)
16,7 млн цветов
-
-
1 000:1
8 млн:1
178°/178°
7 мс (от серого к серому)
Глянцевая панель LED
LED

VGA, HDMI/MHL, разъем для наушников
-
-
2 динамика по 9 Вт
-

-
Наклон, встроенный модуль подключения кабелей
-
-

Да, 100 мм
Да
-

Черный
100–240 В~ / 50 или 60 Гц ± 3 Гц / 1,2А
21 Вт
Менее 0,5 Вт

457,79 мм (18,02 дюйма)
616,5 мм (24,27 дюйма)
176,15 мм (6,94 дюйма)
-
6,26 кг (13,8 фунта)
8,09 кг (17,84 фунта)

Монитор с подставкой
Да

Питание, адаптер, VGA (кабель DVI для APJ), кабель USB для подключения
-
Да
Silver



S2716DG

27-дюймовый монитор Dell

27 дюймов / 68,47 см
596,74 мм (23,49 дюйма)
335,66 мм (13,21 дюйма)
2560 x 1440 при частоте 60 Гц
16:9
0,2331 мм
350 кд/м²
82 % (CIE1976) / 72 % (CIE1931)
16,7 млн цветов
-
-
1 000:1
8 млн:1
160°/170°
Быстрый режим: 1 мс (от серого к серому, номинал)
Обычный режим: 3 мс (от серого к серому, номинал)
Глянцевая панель LED
LED

HDMI, DP 1.2, разъем для наушников
4
-
2 динамика по 9 Вт
-

-
Наклон, встроенный модуль подключения кабелей
-
-

Да, 100 мм
Да
-

Черный
100–240 В~ / 50 или 60 Гц ± 3 Гц / 1,2А
21 Вт
Менее 0,5 Вт

546,3 мм (21,51 дюйма)
612,5 мм (24,11 дюйма)
200,3 мм (7,89 дюйма)
4,40 кг (9,7 фунта)
7,2 кг (15,87 фунта)
10,10 кг (22,27 фунта)

Монитор с подставкой
Да

Питание, адаптер, VGA (кабель DVI для APJ), кабель USB для подключения
-
Да
Silver

© Корпорация Dell, 2016. Доступность продуктов различается в зависимости от страны. Для получения дополнительных сведений о том, как мониторы Dell могут удовлетворить ваши потребности без лишних затрат, обратитесь к представителю Dell по работе с клиентами прямо сейчас или посетите веб-сайт **dell.ru/monitors**.
Ad# G15000115, Ad# G15000120.
Версия 7, февраль 2016 г.

